

*FineFloor*  
*Matrix*

IVC COMMERCIAL 70



# FineFloor Matrix

IVC COMMERCIAL 70

**Matrix** это полноценная коллекция свободнолежащих (**Loose Lay**) покрытий, которая расширяет Ваши возможности применения как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения удобства использования.

Возможность быстрой и легкой укладки и демонтажа делает напольные покрытия из коллекции **Matrix** отличным решением для таких помещений как:

- Офисы (коворкинг, open-space пространства)
- Сфера услуг и торговля (гостиницы, апарт-отели, шоу-румы, рестораны)
- Быстровозводимые и модульные здания (жилые модули, офисы, столовые)
- Временные сооружения (подиумы, сцены, выставочные павильоны, детские зоны и временные торговые зоны в ТЦ)
- Технические помещения (серверные, аппаратные, узлы связи).



## **FineFloor** **Matrix**

IVC COMMERCIAL 70

**Максимальный комфорт при минимальных усилиях.**

С коллекцией **Matrix** нет необходимости прерывать работу Вашего бизнеса: легкость укладки покрытия позволяет монтировать его отдельными зонами и использовать совместно с фальш-полами. **Matrix** легко демонтируется и может использоваться повторно. Основа пола при этом остается неповрежденной.

### **Создание уникальных дизайнов**

Вы можете подобрать индивидуальный стиль для каждого помещения. Уникальность коллекции **Matrix** заключается в том, что Вы можете комбинировать все представленные цвета в одной плоскости пола, тем самым создавая неповторимый облик Вашего интерьера.

Для этого мы предлагаем Вам 16 неповторимых дизайнов из коллекции **Matrix**.



# FineFloor Matrix

IVC COMMERCIAL 70


## Преимущества

-  **Идеальное решение для фальш-пола**  
(легкий демонтаж/монтаж)
-  **43 класс использования**
-  **0,7мм защитный слой**
-  **Дополнительный защитный слой Superguard**  
(PU слой с обработкой УФ)
-  **Уникальный антискользящий слой основания Anti-Skid**  
(позволяет фиксировать без применения клеев)
-  **Класс противоскольжения R10**
-  **100% влагостойкость**
-  **Стойкость к загрязнениям**
-  **Устойчивость к роликам офисных кресел**
-  **Гашение ударного шума до 8 dB**
-  **Антистатическое покрытие**

# FineFloor Matrix

IVC COMMERCIAL 70

## Структура материала

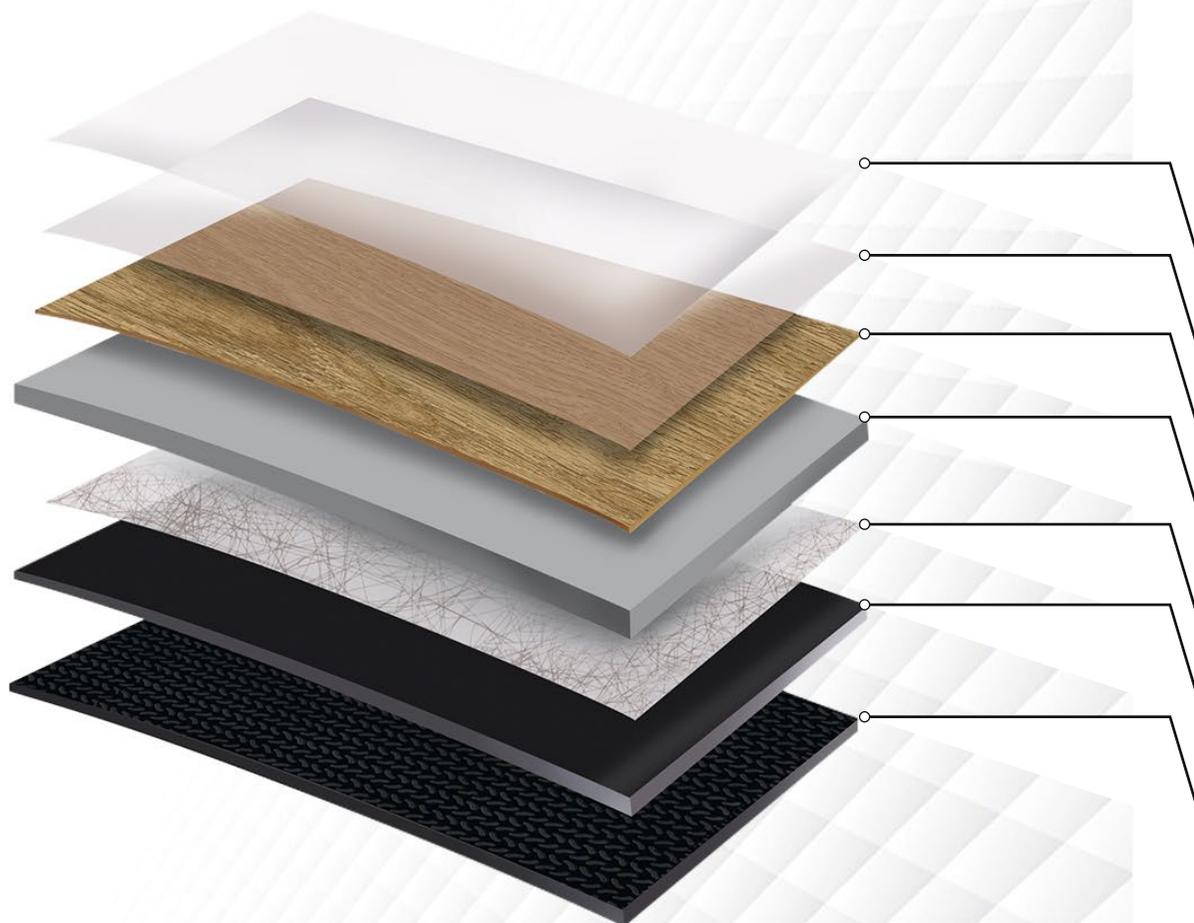

Дополнительная обработка защитного слоя Superguard

Основной защитный слой PVC 0,7

Декоративный слой

Базовый слой

Армирующий слой

Основа

Слой Anti-skid

Уникальный анти-скользящий слой основания Anti-Skid позволяет фиксировать покрытие без применения клея.





**FineFloor**  
**Matrix**  
IVC COMMERCIAL 70

## **Безопасность и комфорт**


Новая коллекция **Matrix** сочетает в себе роскошный внешний вид с превосходными эксплуатационными характеристиками.

- Быстрая укладка и демонтаж
- Легкий ремонт
- Свободное управление пространством покрытия (даже в центре помещения Вы легко можете легко демонтировать плитки, например, для установки оборудования или перегородок)
- Акустический комфорт (гашение ударных шумов **8 dB**)
- Плитки можно использовать многократно
- Сопротивление скольжению **R10**
- Совместим с другими типами напольных покрытий, такими как ковровая плитка и ковролин.

### Плашки Wood




### Плитки Ceramic

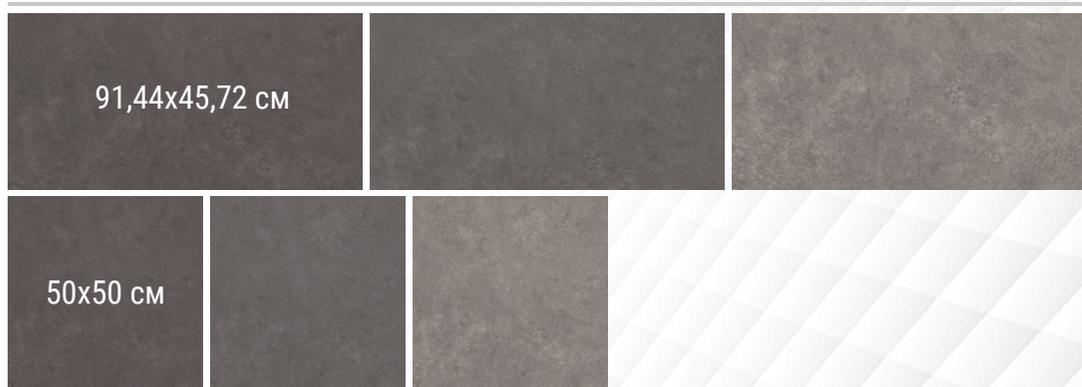

### Плитки Chrome



### Плитки Weaves

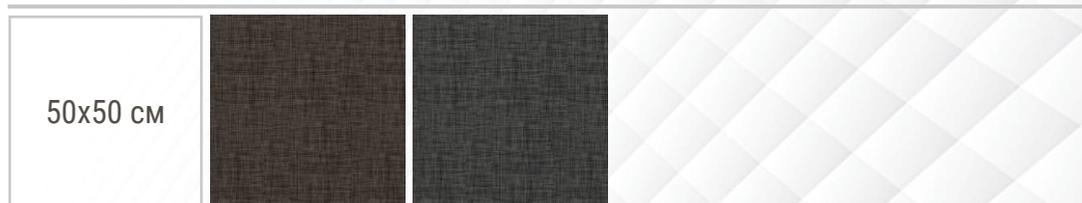



**FineFloor**  
**Matrix**  
IVC COMMERCIAL 70

**Свобода**  
**ДИЗАЙНА**


Коллекция **Matrix** дает возможность архитекторам и дизайнерам проектировать гармоничные, нестандартные и инновационные интерьеры помещений с исключительными эксплуатационными характеристиками.

Плитки коллекции **Matrix** сочетают в себе 3 различных формата и 16 неповторимых дизайнов.


121,92x17,78см 5мм

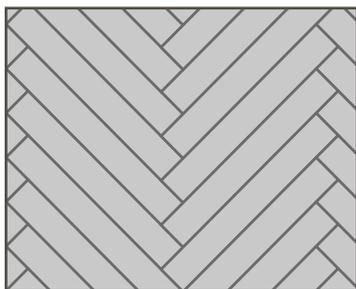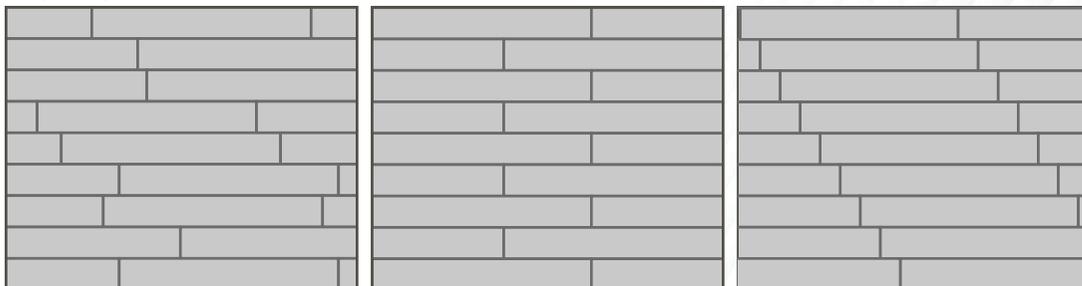

91,44x45,72см 5мм

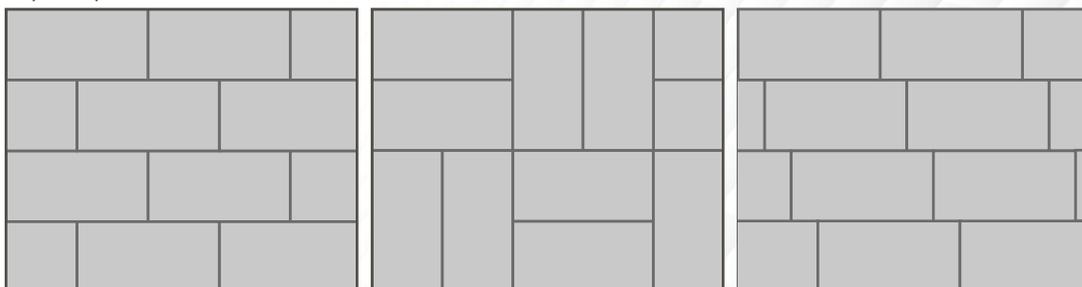

50x50см 5мм

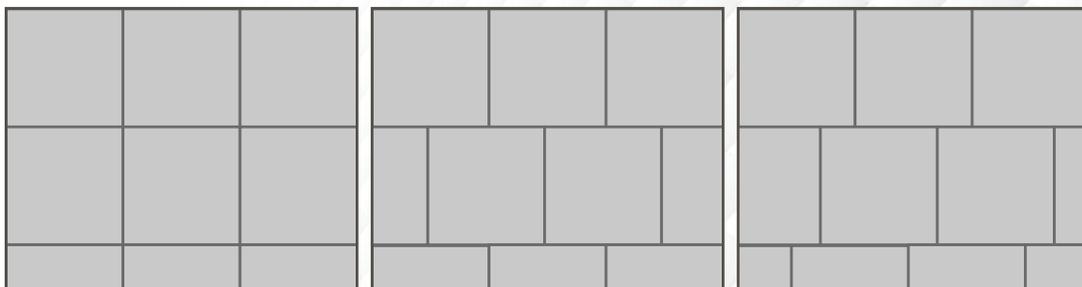

**FineFloor**  
**Matrix**  
IVC COMMERCIAL 70

## Варианты Укладки

Многообразие вариантов укладки позволяет создавать уникальные решения, а также зонировать и адаптировать раскладку напольного покрытия под функциональные особенности помещения, создавая эксклюзивные интерьеры.



European Oak 2870



European Oak 2951



Riviera Oak 1240



Riviera Oak 1952



Swedish Pine 2242



Swedish Pine 2965



Traditional Oak 1826



Traditional Oak 1832



Traditional Oak 1866

**FineFloor**  
**Matrix**  
IVC COMMERCIAL 70


Плашки представлены в 9 древесных декорах. Формат 12,92x17,78 оптимально подходит для раскрытия текстуры с неповторимым натуральным дизайном.

Ширина, см	17,78
Длина, см	121,92
Толщина, мм	5
Защитный слой, мм	0,7

**FineFloor**  
**Matrix**  
IVC COMMERCIAL 70



Chrome 7972

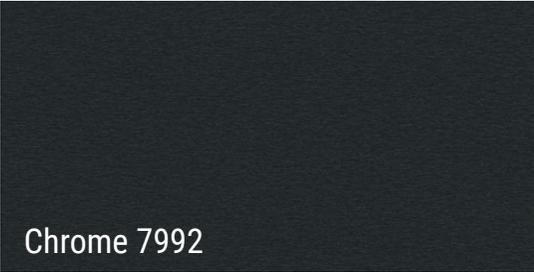


Chrome 7992



Ceramic 4945




Ceramic 4968

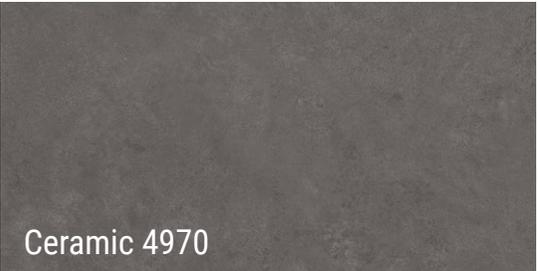

Ceramic 4970

Формат представлен в 3-х декорах под ceramic, 2-х декорах chrome, позволяет создавать как монотонные дизайны, так и комбинировать декоры, создавая уникальные дизайны.


Ширина, см	45,72
Длина, см	91,44
Толщина, мм	5
Защитный слой, мм	0,7

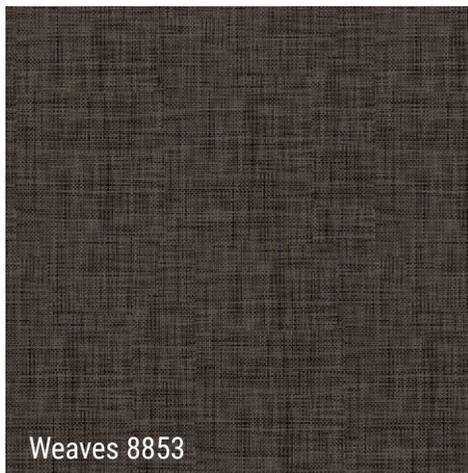

Weaves 8853




Weaves 8952

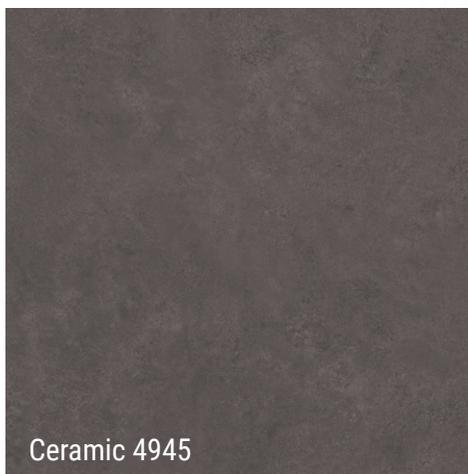

Ceramic 4945



Ceramic 4968

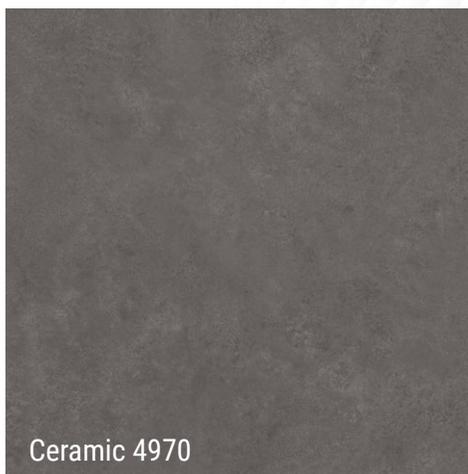

Ceramic 4970

# **FineFloor** **Matrix**

IVC COMMERCIAL 70

Формат 50x50 представлен в 3-х декорах под ceramic и 2-х декорах Weaves (имитирующих плетение).

Ширина, см	50
Длина, см	50
Толщина, мм	5
Защитный слой, мм	0,7

# Технические характеристики **FineFloor Matrix IVC COMMERCIAL 70**

Характеристики	Стандарт	
Общая толщина	EN ISO 24346	5 мм
Плашки 17,78x121,92 см	EN ISO 24342	10 шт/2.17 м <sup>2</sup> в упаковке
Плитки 50x50 см	EN ISO 24342	8 шт/2.00 м <sup>2</sup> в упаковке
Плитки 45,72x91,44 см	EN ISO 24342	6 шт/2.51 м <sup>2</sup> в упаковке
Толщина защитного слоя	EN ISO 24340	0,7мм
Вес	EN ISO 23977	8,4 кг/м <sup>2</sup>
Класс использования	EN 685	34-43
Дополнительная обработка защитного слоя полиуретаном		Superguard wear layerPUR treatment

## Результаты тестов

Использование теплого пола	EN 12524	макс. +27°C
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	EN ISO 16581	высокая
Класс пожаробезопасности	123 Ф3	KM2
Остаточная деформация	EN ISO 24343-1	0,1 мм
Класс сопротивления скольжению	DIN 51130, EN 13983	R10, class DS
Гашение ударного шума (Δ Lw)	EN ISO 717-2	8 дБ
Светостойкость	ISO 105-B02	≥ 6
Стабильность линейных размеров	EN 23999	≤ 0.10%
Срок службы в бытовых помещениях		20 лет
Срок службы в коммерческих помещениях		10 лет
Формальдегидная группа	EN 717-1	E1
Класс износостойкости	EN 660-2	Класс Т
Электрическое сопротивление	EN 1081	≤ 10 <sup>9</sup> Ом
Точность геометрических размеров	EN ISO 24342	≤ 0.35 мм
Теплопроводность	EN 12524	0.25 Вт/(м*К)
Сопротивление окрашиванию	EN ISO 26987	высокое



European Oak 2870



Traditional Oak 1826



Ceramic 4968



Ceramic 4945



**FineFloor**  
**Matrix**  
IVC COMMERCIAL 70

Свободнолежащие покрытия  
**Fine Floor Matrix.**

Weaves 8853, Weaves 8952

[finefloor.ru](http://finefloor.ru)