

**ALTA STEP**

**Твердые  
полимерные  
полы из России**

*FineFloor Group*



## ALTA STEP

**Альта Профиль** — крупнейший в России производитель доступных и качественных отделочных материалов из полимеров. Компания была основана в **1999 году**

Накопленный опыт и знания в области производства строительных и отделочных материалов из полимеров позволили расширить ассортимент продукции и предложить новое твердое полимерное напольное покрытие — **SPC Alta Step**.

С 2021 года компания **Fine Floor Group** является официальным дистрибутором **SPC Alta Step** в России.

**ALTA STEP**



## SPC Alta Step произведен в России

**SPC Alta Step** – это один из первых твердых полимерных полов, производимых на территории России. Большой **опыт работы со строительными полимерами**, накопленный специалистами Алта Профиль, позволили им создать качественное напольное покрытие, превосходящее по своим техническим характеристикам аналоги.

Размещение производства на территории России позволило существенно снизить расходы на логистику и предложить действительно качественное напольное покрытие по доступной цене.




100% устойчивость  
к влаге



Стабильность  
геометрических  
размеров



Подходит для  
использования  
с теплым полом

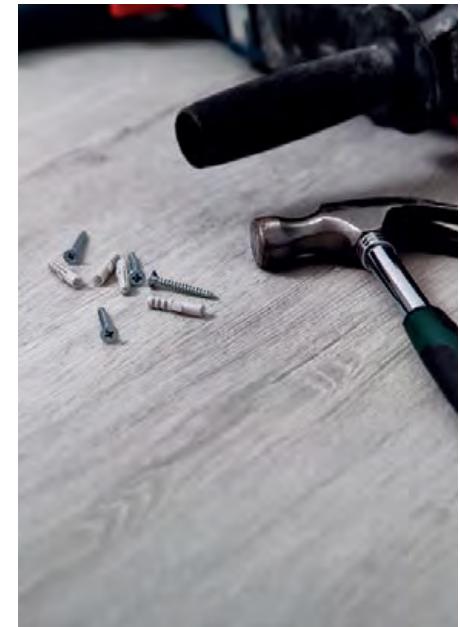

Надежность  
замкового  
соединения

## SPC — напольное покрытие с твердой полимерной основой

Каменно-полимерный композит (Stone Polymer Composite) — это гетерогенные модульные напольные покрытия в состав которых входит карбонат кальция (известняк) в соединении с поливинилхлоридом в пропорции 75/25.

Преобладание минерального наполнителя в едином композитном слое обеспечивает уникальность: водостойкость, стабильность, прочность, сочетаемость с теплыми полами, простота укладки.



## Структура AltaStep



- ..... UV защита
- ..... Износостойкий слой
- ..... Декоративный принт
- ..... Кальциево-полимерная основа высокой прочности
- ..... Подложка IXPE (в коллекциях Perfecto, Excelente, Arriba)

Твердая полимерная основа соединена под высоким давлением с декоративной пленкой и защитным покрытием, образуя единое структурно неделимое покрытие



# Интегрированная **IXPE** подложка — гарантия акустического комфорта

Твердые полимерные полы всегда укладываются на подложку для снижения нежелательных звуков от падающих предметов или шума от шагов.

В напольное покрытие **Alta Step** (коллекции Perfecto, Excelente, Arriba) уже изначально интегрирована **специальная подложка** из **IXPE** материала.

**IXPE** — экологически чистый вспененный полиэтилен высокой плотности.

Подложка является 100% влагостойкой.

## ≡ КОЛЛЕКЦИЯ

## PERFECTO

Декоры коллекции **Perfecto** имеют толщину защитного слоя **0,3** мм и специально разработаны для применения в бытовых помещениях. Также эта коллекция может использоваться в коммерческих объектах с невысокой проходимостью.



Дуб серый  
SPC 8801



Дуб бежевый  
SPC 8802



Дуб классический  
SPC 8803



Дуб желтый  
SPC 8804



Дуб рустикальный  
SPC 8805



Замковый тип укладки  
*Valinge System*



34 класс эксплуатации  
(0,3 PVC)



Интегрированная  
подложка — IXPE



Дуб античный  
SPC 8806



Дуб коричневый  
SPC 8807



Дуб азиатский  
SPC 8812



Дуб дальневосточный  
SPC 8813



Дуб европейский  
SPC 8814

Декоры AltaStep

≡ ALTA STEP

## ≡ КОЛЛЕКЦИЯ

## EXCELENTE

Благодаря прочному и износостойкому слою **толщиной 0,5 мм** коллекция Excelente прекрасно подойдёт для использования в **коммерческих помещениях** даже с высокой нагрузкой.

Встроенная **интегрированная подложка** в коллекции AltaStep Excelente создаст акустический комфорт и упростит монтаж напольного покрытия



Замковый тип укладки  
*Valinge System*



43 класс эксплуатации  
(0,5 PVC)



Интегрированная подложка — IXPE



Дуб ванильный  
SPC 6601



Дуб натуральный  
SPC 6602



Дуб шампань  
SPC 6604



Дуб кантри  
SPC 6606



Дуб песочный  
SPC 6608



Дуб золотистый  
SPC 6610



Дуб серебристый  
SPC 6612



Дуб платиновый  
SPC 6613



Дуб базальтовый  
SPC 6614



Дуб тобакко SPC  
6615

Декоры AltaStep

ALTA STEP

## ≡ КОЛЛЕКЦИЯ

## ARRIBA

Alta Step Arriba – это напольное покрытие с интегрированной подложкой, которая позволит создать акустический комфорт. Благодаря классическим каменным декорам, коллекция Arriba может стать украшением как бытовых, так и коммерческих интерьеров, даже с высокой нагрузкой.



Замковый тип укладки  
*Valinge System*



Каменные декоры



43 класс эксплуатации  
(0,5 PVC)



Интегрированная  
подложка – IXPE



Мрамор серый  
SPC 9902



Гранит темный  
SPC 9903



Гранит светлый  
SPC 9904



Мрамор белый  
SPC 9905



Мрамор песчаный  
SPC 9906




Гранит дымчатый  
SPC 9907



Мрамор саянский  
SPC 9908



Мрамор имперадор  
тёмный  
SPC 9909



Крема нова  
SPC 9910



Мрамор карпара  
бьянко  
SPC 9911

Декоры AltaStep

≡ ALTA STEP

## ≡ КОЛЛЕКЦИЯ

## NATIVO

Alta Step Nativo – прочные и безопасные напольные покрытия. 10 стильных декоров Nativo с качественной имитацией древесных текстур будут отлично смотреться в любом стиле интерьера дома или офиса с небольшой проходимостью



Дуб снежный  
SPC 2201



Дуб воздушный  
SPC 2202



Дуб искристый  
SPC 2203



Дуб лёгкий  
SPC 2204



Дуб северный  
SPC 2205



Замковый тип укладки  
Valinge System



Подходит для укладки с  
ИК теплым полом




34 класс эксплуатации  
(0,3 PVC)



Дуб арктический  
SPC 2206




Дуб островной  
SPC 2207



Дуб огненный  
SPC 2208



Дуб летний  
SPC 2209



Дуб африканский  
SPC 2210

Декоры AltaStep

≡ ALTA STEP

## ≡ КОЛЛЕКЦИЯ

## GUSTO NEW

AltaStep Gusto включает в себя 10 декоров идеально имитирующих структуру дерева. Благодаря наличию четырёхсторонней фаски плашки визуально отделены, что расширяет пространство помещения и придаёт уложенному полу сходство с натуральным паркетом.



Дуб парфей  
SPC 3301



Дуб баноффи  
SPC 3302



Дуб мильфей  
SPC 3303



Дуб марципан  
SPC 3304



Дуб меренга  
SPC 3305



Фаска 4V - groove



Подходит для укладки с  
ИК теплым полом



34 класс эксплуатации  
(0,3 PVC)



Замковый тип укладки  
Valinge System



Дуб чуррос  
SPC 3306



Дуб кардамон  
SPC 3307



Дуб мадлен  
SPC 3308



Дуб брауни  
SPC 3309



Дуб грильяж  
SPC 3310

Декоры AltaStep

≡ ALTA STEP

## ≡ КОЛЛЕКЦИЯ

## MIRADA NEW

AltaStep Mirada – это 10 древесных декоров, тщательно отобранных на современных трендов рынка напольных покрытий. Ключевой особенностью коллекции является замок позволяющий выполнять укладку **английской ёлочкой**. Благодаря технологии **тиснения в регистр** уложенный пол будет выглядеть как благородный натуральный паркет.



Укладка ёлочкой




Тиснение в регистр



34 класс эксплуатации  
(0,3 PVC)




Фаска 4V - groove



Дуб сибирский  
SPC 4401



Дуб скандинавский  
SPC 4402



Дуб финский  
SPC 4403



Дуб голландский  
SPC 4404



Дуб шведский  
SPC 4405



Дуб румынский  
SPC 4406



Дуб австрийский  
SPC 4407



Дуб французский  
SPC 4408



Дуб болгарский  
SPC 4409



Дуб корейский  
SPC 4410

Декоры AltaStep


≡ ALTA STEP

# Укладка AltaStep MIRADA


Буквы «А» и «В», нанесённые на тыльную сторону каждой доски указывают на различное профилирование замка. Обратите внимание на маркировку и всегда устанавливайте их вместе. В приведенных ниже инструкциях доски «А» представлены белым цветом, доски с меткой «В» – серым.

Плотно прижмите короткий конец к перпендикулярной планке. Вставьте его в длинный конец параллельной панели под углом 45°. Соедините одним движением. Если вы заметили, что обе планки находятся на разной высоте – они плохо соединены друг с другом, разберите и проверьте не мешает ли какой-либо мусор, застрявши внутри замка. Неспособность правильно выровнять замковое соединение может привести к его необратимому повреждению.


УКЛАДКА  
КВАДРАТАМИ

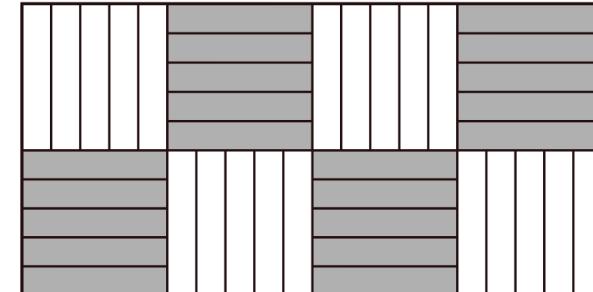


ДИАГОНАЛЬНАЯ  
УЛАДКА ЁЛОЧКОЙ

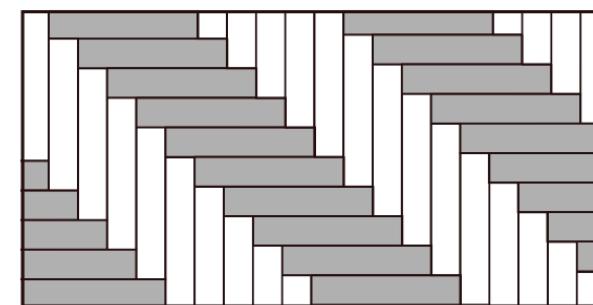


УКЛАДКА  
ДВОЙНОЙ ЁЛОЧКОЙ

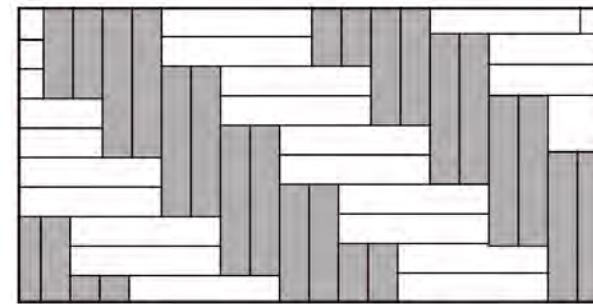

УКЛАДКА ЁЛОЧКОЙ

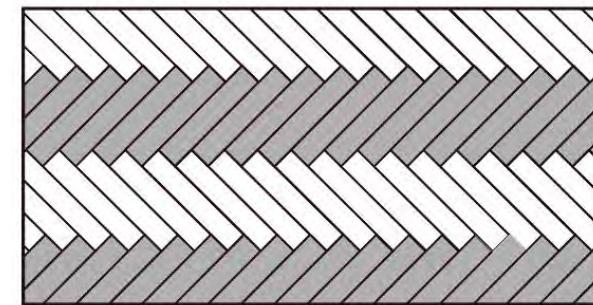

**ALTA STEP**

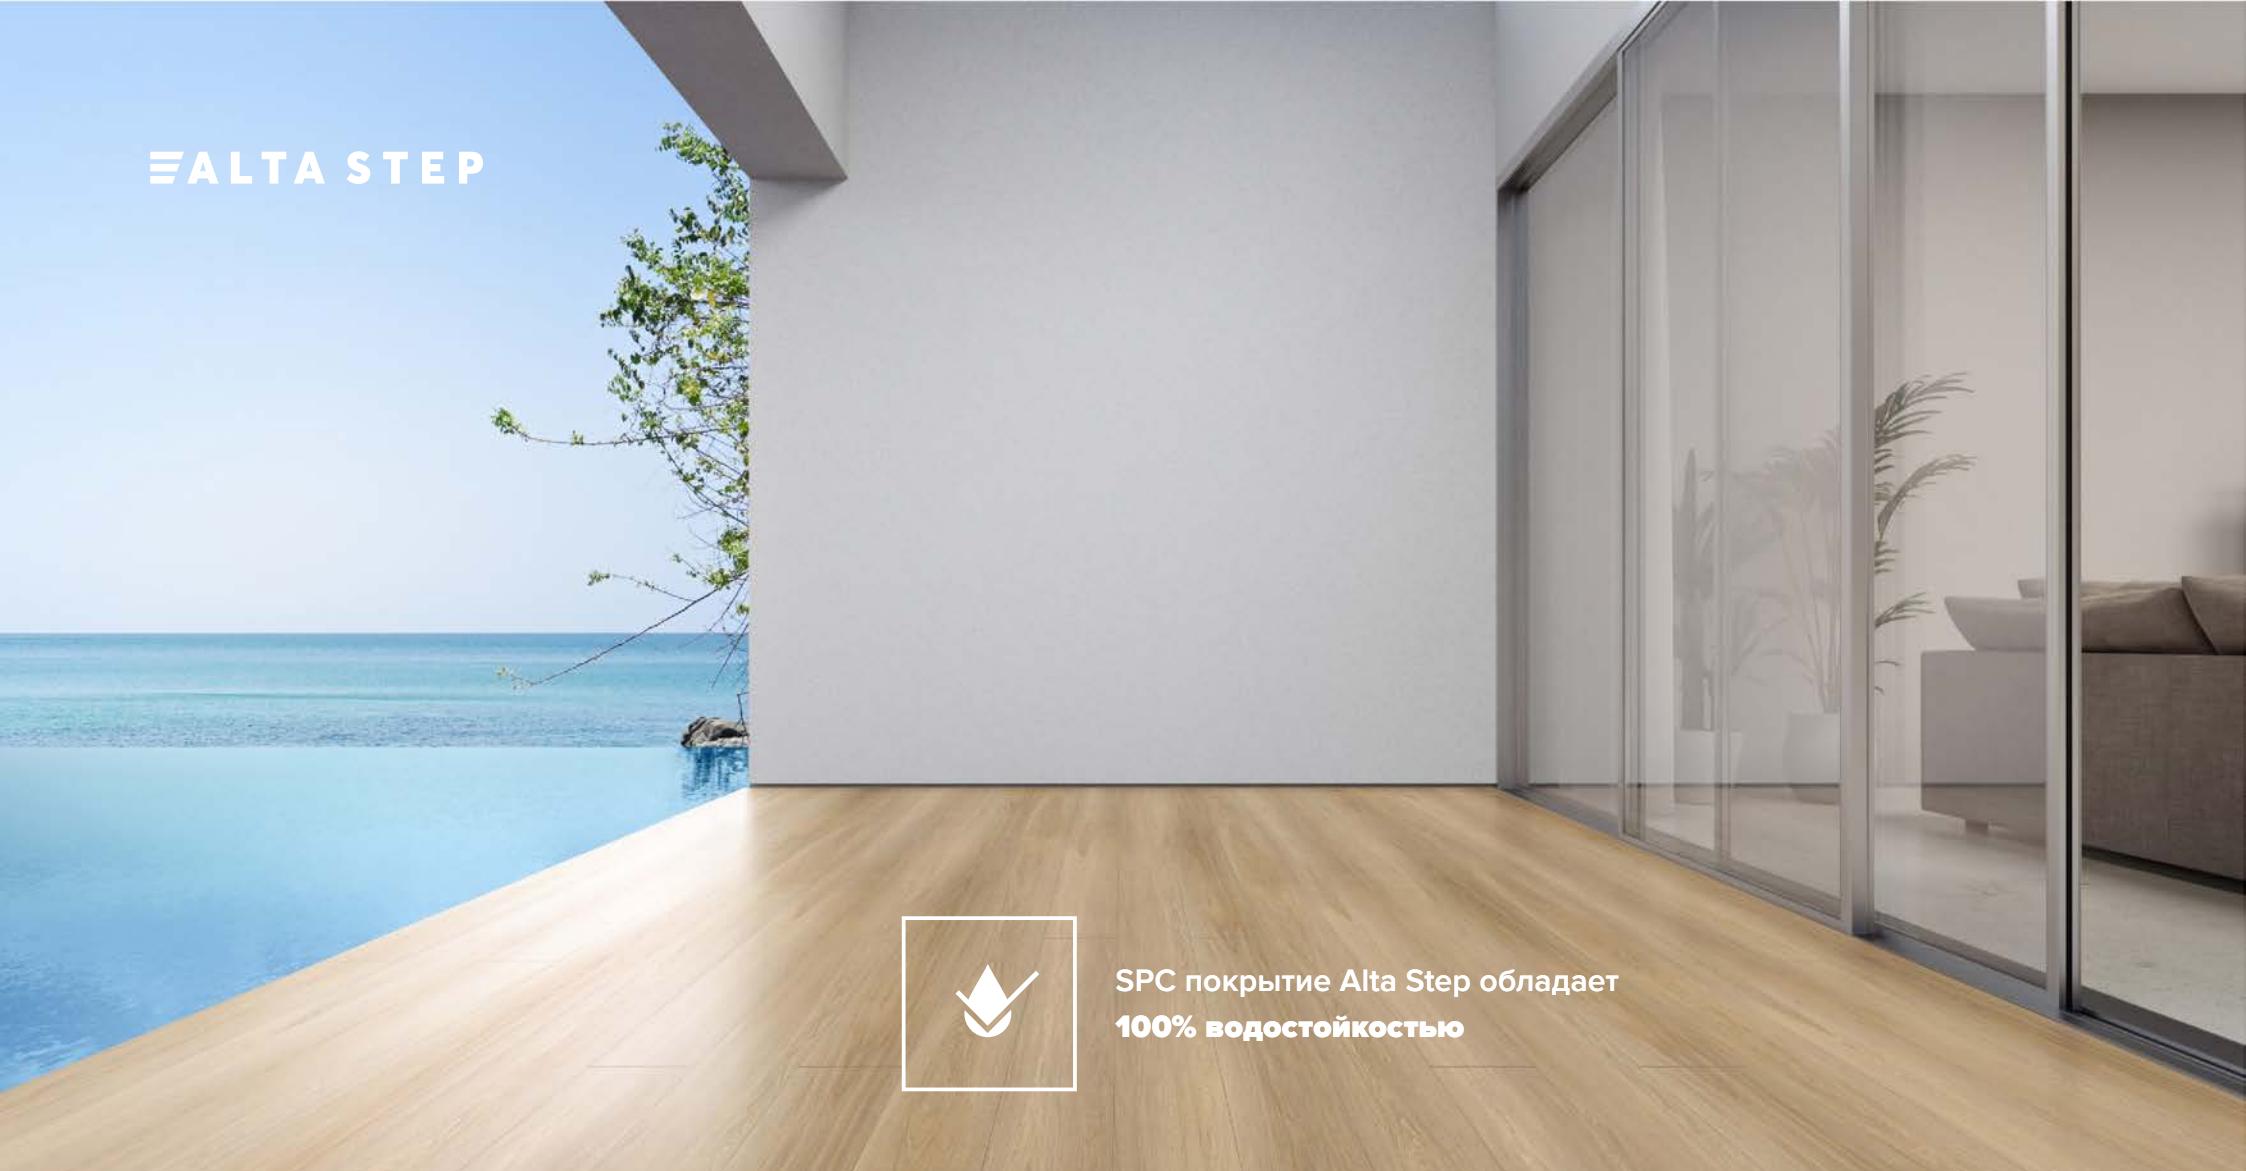

SPC покрытие Alta Step обладает  
**100% водостойкостью**

## **Водостойкость**

Благодаря своей структуре покрытие не изменит своих свойств и характеристик даже при длительном воздействии влаги. Геометрические размеры не меняются, SPC не всучивается и не допускает протечки воды в местах соединений.

ALTA STEP



Показатель уровня гашения  
ударного шума Alta Step — **12 дБ\***  
\*при использовании подложки

## Акустический комфорт

Гашение ударного звука связано с **отсутствием мембранныго эффекта**, полимерной вязкостью материала и изоляционной подложкой.



Напольные покрытия **Alta Step** обладают высокой износостойкостью и долговечностью

## Износостойкость

Благодаря прочному и износостойкому защитному слою **Alta Step** успешно применяется в различных помещениях с любым уровнем нагрузки.



## Легкость укладки



### Простота монтажа

Благодаря удобному в монтаже замковому соединению Valinge system и интегрированной IXPE подложке.



### Совместим с системой «теплый пол»

Коллекции AltaStep могут использоваться с водяными и электрическими системами «теплых полов» с ограничением температуры нагрева основания не выше 28°C. Также Nativo, Gusto и Mirada могут использоваться ещё и с инфракрасным теплым полом.



### Стабильность геометрических размеров

Благодаря твердой полимерной основе, которая соединена под высоким давлением с декоративной пленкой и защитным слоем.

**ALTA STEP**

## Безопасность




### Сопротивление скольжению

Благодаря рельефной поверхности покрытие имеет повышенное сопротивление скольжению — Class DS в соответствии с EN 13845.



### Пожаробезопасность

В Сертификате соответствия указан класс пожарной опасности KM2, что гарантирует безопасность применения покрытия Alta Step в т.ч. на путях эвакуации общественных зданий.



### Экологичность

По результатам химического анализа\* уровень эмиссии вредных веществ отсутствует. При производстве Alta Step не используются фталаты и тяжелые металлы.

\* По европейскому нормативу ASTMD5116-06/ISO16000

## Прочность



### Ударопрочность

При испытаниях падающим бойком с высоты 1,7 м на поверхности не возникли какие-либо трещины и разрушения



### Прочность

Покрытие является устойчивым к различным нагрузкам. По результатам испытаний разрушение образца наступило при изгибающей нагрузке 20 Мпа ( $200 \text{ кг}/\text{см}^2$ )



### Термостабильность

Материал сохраняет свои размеры при воздействии повышенных температур. Изменение размера плашки при воздействии температуры 80°C составило всего 0,12%



### Декоры Alta Step из коллекции Perfecto, Nativo, Gusto и Mirada

Имеют толщину защитного слоя 0,3 мм, специально разработаны для применения в бытовых помещений. Также эти коллекции могут использоваться в коммерческих объектах с невысокой проходимостью.



## Alta Step на объектах

### Декоры коллекций Excelente и Arriba

Благодаря прочному и износостойкому слою толщиной 0,5 мм прекрасно подойдут для использования бытовых и коммерческих помещениях даже с высокой нагрузкой.



**ALTA STEP**

Общие параметры	PERFECTO	EXCELENTE	ARRIBA	NATIVO	GUSTO	MIRADA
Общая толщина	5 мм	5 мм	5 мм	4 мм	4 мм	4 мм
Подложка	IXPE	IXPE	IXPE	Нет	Нет	Нет
Защитный слой	0,3 мм	0,5 мм	0,5 мм	0,3 мм	0,3 мм	0,3 мм
Ширина	180 мм	180 мм	305 мм	180 мм	180 мм	128 мм
Длина	1218 мм	1218 мм	610 мм	1218 мм	1218 мм	640 мм
Тип укладки			Замковый (Valinge system / Швеция)			Замковый (ёлочка)
Фаска	Микро	Микро	Микро	Микро	4V	4V
Тиснение в регистр	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Защита от UV (ультрафиолета)	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Штук в упаковке	12	12	14	14	12	16
M <sup>2</sup> в упаковке	2,6309	2,6309	2,605	3,069	2,63	1,31
Вес упаковки, кг	22,4	22,4	22	24,6	22	11
Совместимость с системой тёплый пол	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Класс износостойкости (Россия / Европа)	34 класс / Group T commercial use	43 класс / Group T commercial use	43 класс / Group T commercial use	34 класс / Group T commercial use	34 класс / Group T commercial use	34 класс / Group T commercial use
Звукоизоляция ударного шума	12 дБ	12 дБ	12 дБ	12 дБ при использовании подложки	12 дБ при использовании подложки	12 дБ при использовании подложки

## Технические характеристики (общие для всех коллекций)

	Норматив	Значение
Водопоглощение	ТУ 22.23.15-003-16961440-2020 EN 319	0,04%
Отклонение линейных размеров	En427	≤0,1 мм
Изменение линейных размеров: после воздействия температуры (80±2) °C	ГОСТ 19111-2001	0,12%
Светостойкость	EN20105-B02	≥6
Сопротивление скольжению	EN13893:2003   CERTIFICATED BY CE	Class DS
Устойчивость к воздействию химических веществ	En423	Class 0
Содержание формальдегида (формальдегидная группа)	ISO16000-9 by TUV	E0
Химический анализ на летучие соединения	ASTM D5116-06/ISO16000	Не обнаружены
Химический анализ фталатов	by TUV Germany	Не обнаружены
Содержание тяжелых металлов	ASTM F963-11 BY TUV	Не обнаружены
Стойкость к удару (трещины и разрушения на поверхности при ударе бойком массой 1 кг с высоты 1700 мм)	ГОСТ 1911-2001	Отсутствуют
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках		Высокая

# Alta Step на торговых точках



Для представления **напольного покрытия Alta Step** на торговых точках партнеров мы предлагаем четыре представительных и удобных демонстрационных стенда, включающие в себя **60 декоров**.

На стенах имеется специальная буклетница для размещения раздаточного материала о коллекциях **Alta Step**.

## Один стенд

Высота	150 см
Ширина	94 см
Глубина	80 см
Площадь	0,75 м <sup>2</sup>

## Панно

Размер	43 × 80 см
Толщина	8 мм
Вес	2,5 кг

 **ALTA STEP**



## POS-материалы

Печатная продукция Alta Step содержит подробную информацию о преимуществах и технических характеристиках коллекций.

Такой раздаточный материал станет незаменимым помощником на торговых точках.

Свотчи Alta Step, размером 8x24 см - это комплект образцов 1/15, которые удобно взять с собой на объект.

**ALTA STEP**




# Спасибо за внимание!



FineFloor.ru



FineFloor



FineFloorRussia

**FineFloor Group**

Официальный дистрибутор  
Alta Step в России.