

FineFloor
GROUP

BINYL PRO

ЭТО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЛАМИНАТ

BINYL PRO



VinylPRO — влагостойкое напольное покрытие

Влагостойкость — современный устойчивый тренд в области напольных покрытий.

VinylPRO — уникальный пол, сочетающий в себе лучшие эксплуатационные качества традиционного ламината и современных водостойких покрытий.

Благодаря инновационной технологии O.R.C.A. (Organic Rigid Coreboard Antistatic) полы VinylPRO прочные, экологичные, влагостойкие и термостабильные.

Напольное покрытие VinylPRO — это надежная защита от повседневных неприятностей.

O.R.C.A.®
ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



Kronospan — один из крупнейших в мире деревообрабатывающих холдингов. В ассортименте компании разнообразные древесные плиты (ДСП, ЛДСП, MDF, HDF, OSB), ламинированные напольные покрытия, стеновые панели, а так же смежная продукция.

1897

год основания компании

40

производственных площадок

21

страна мира

16

распределительных центров



VinylPRO — разработано Kronospan

Технология производства уникального влагостойкого ламината **VinylPRO** была разработана в Германии, на одном из заводов Kronospan. Перенос производства в 2023 году на площадку в Республике Беларусь сделал это напольное покрытие более доступным для российских покупателей.

Завод полного цикла, расположенный в г. Сморгонь, выпускает ДСП, плиты MDF и HDF, а также ламинированные напольные покрытия и VinylPRO. Более 70% продукции предприятия экспортируется в Россию и европейские страны.

Технология защиты от влаги O.R.C.A.®

Плита O.R.C.A., используемая в ламинате VinylPRO, обеспечивает надежную защиту от влаги благодаря инновационной технологии производства.

При этом она абсолютно безопасна, т.к. при изготовлении используются органические материалы: натуральная древесина и органический химический связующий компонент.

Древесные волокна несколько раз подвергаются механической обработке, для получения частиц единого калибра, что позволяет обеспечить наибольшую прочность плиты.

Далее в процессе производства используется специально разработанный органический химический связующий компонент, который обволакивает даже самые тонкие волокна и изолирует их от влаги.

В результате получается плотная и прочная древесно-волокнистая плита, которая практически не подвержена разбуханию.




O.R.C.A.®

ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC

MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

Благодаря инновационной технологии O.R.C.A., напольное покрытие VinylPRO пригодно для использования в любом помещении, включая ванные комнаты, где до сих пор могли применяться только виниловые покрытия или керамическая плитка.

Кроме того, плита O.R.C.A. обладает отличной термостойкостью, что позволяет использовать VinylPRO даже в оранжереях и помещениях с окнами от пола до потолка.

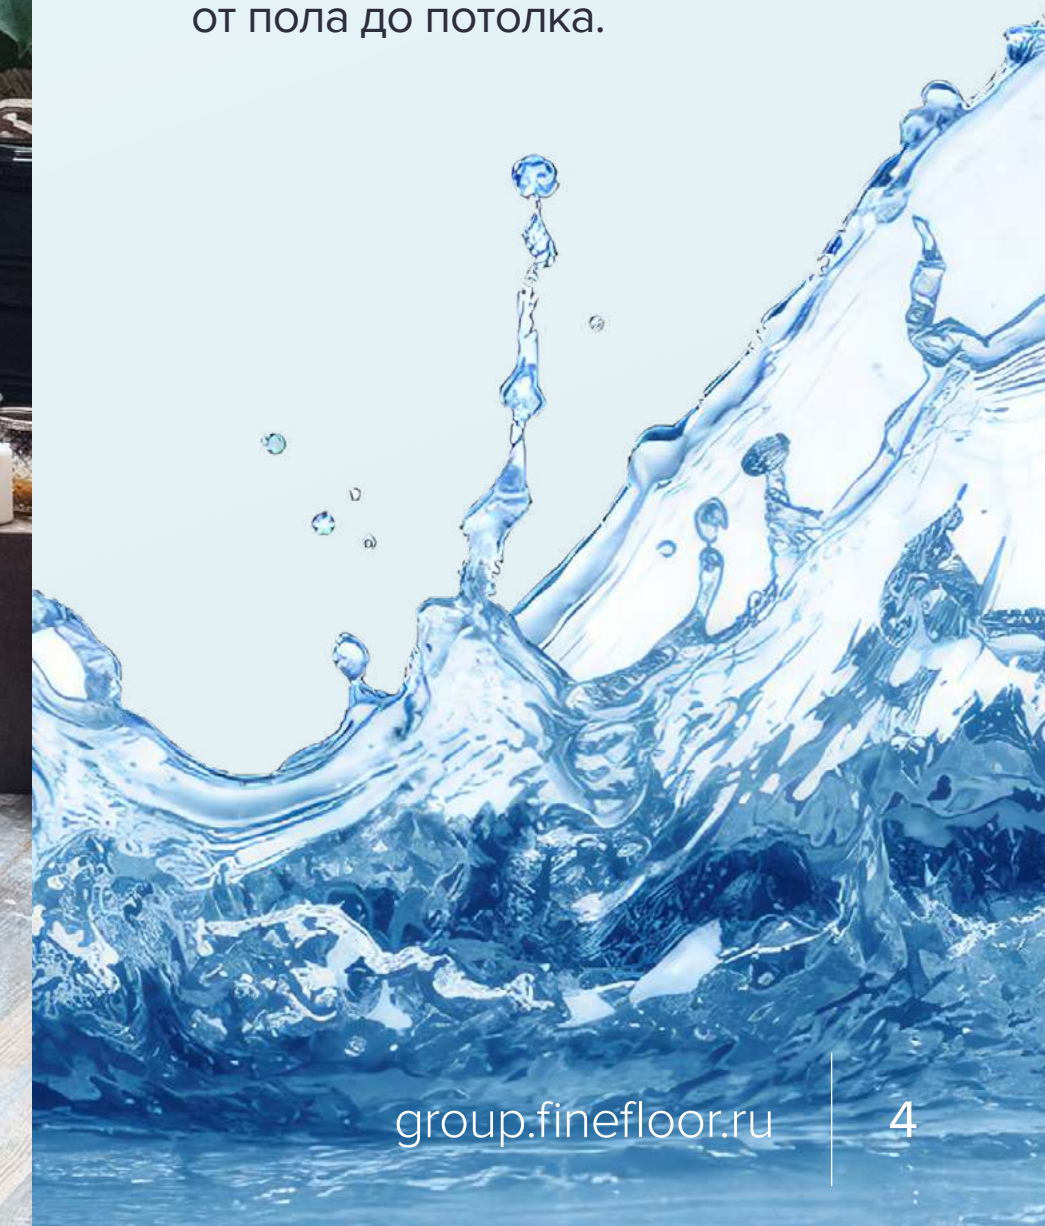

Структура VinylPRO

Основная плита O.R.C.A. плотностью 1000 кг/м³, гарантирует отсутствие разбухания даже после 100 часов воздействия влаги на пол (протестировано в соответствии со стандартом компании KRONOSPAN WN-101 www.100hour-test.com)




Замок 1CLIC 2GO PURE

(тип Click-Drop) обеспечивает простую и быструю укладку, а так же надежно защищает от проникновения влаги в стыки покрытия



Четырехсторонняя V-образная фаска

обеспечивает уложенному полу аутентичный вид натурального деревянного пола

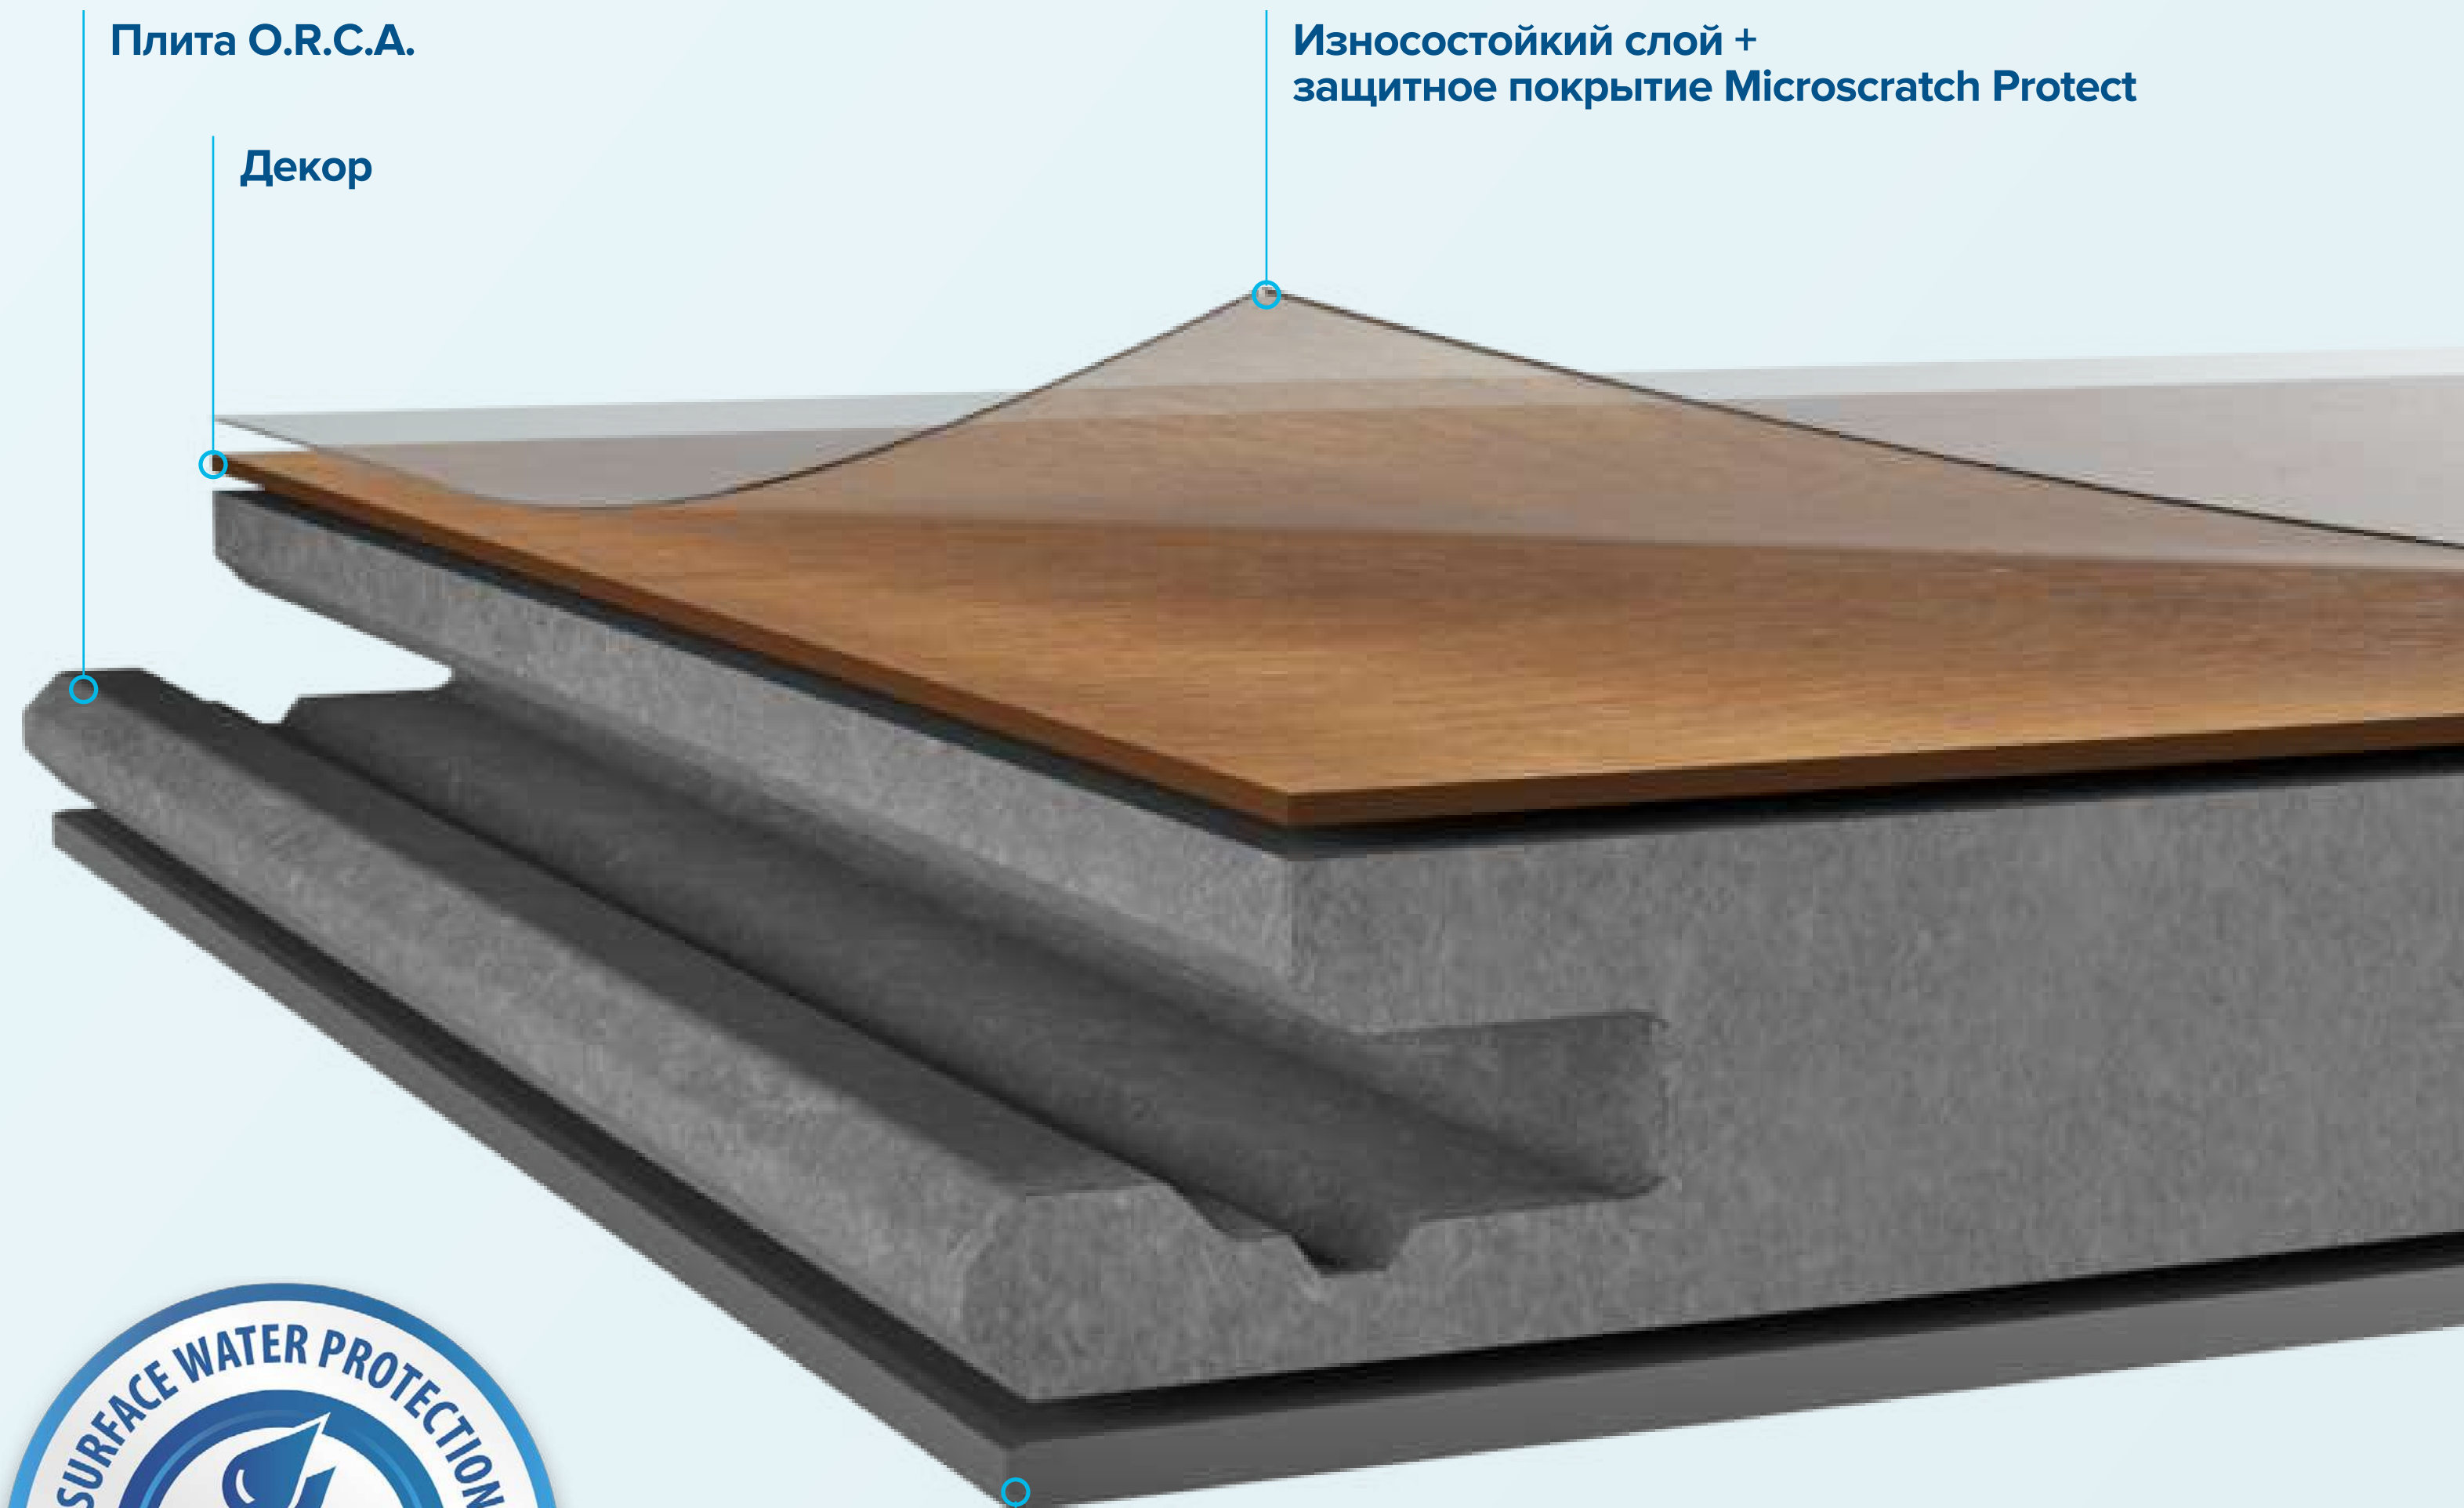

Плита O.R.C.A.

Декор

Износостойкий слой +
защитное покрытие Microscratch Protect

Балансер

Обеспечивает дополнительную стабильность покрытия при изменении режима эксплуатации

Защитное покрытие Microscratch Protect



Защищает от царапин

предотвращает появление мелких царапин и повреждений на поверхности, что особенно важно для жизни с домашними животными



Обеспечивает антибактериальность

препятствует росту и размножению бактерий на поверхности



Снижает скопление

статического электричества

на поверхности, возникающего при ходьбе



Легкая укладка VinylPRO

При монтаже напольных покрытий во влажных помещениях важно не только обеспечить водостойкость несущей плиты, но и свести к минимуму вероятность проникновения воды в местах соединения



Система замкового соединения 1CLIC 2GO PURE

в совокупности с технологий ORCA обеспечивает надежную защиту покрытия от влаги, в том числе в местах соединения элементов покрытия



Инновационный замок 1CLIC 2GO PURE

(типа Click Drop) не требует пластиковых вставок и позволяет выполнять легкую поштучную укладку покрытия



O.R.C.A.®

ORGANIC RIGID COREBOARD ANTISTATIC

MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

Благодаря прочной плите ORCA покрытие VinylPRO можно укладывать в одном помещении на площади до **12 x 12 м без расширительных зазоров**. По периметру укладки необходимо предусмотреть температурный зазор, равный 1,5 мм на каждый погонный метр до противоположной стены (минимум 12 мм)

Укладка в ванных комнатах возможна только в частных интерьерах (квартира, частный дом), при этом необходимо обеспечить гидроизоляцию примыкания покрытия к стене (см. Инструкцию по укладке)!

Экологическая безопасность VinylPRO


Напольное покрытие VinylPRO является экологически безопасным: оно на 90% состоит из природного сырья (натуральной древесины)




Немецкая эко-маркировка «Голубой ангел» подтверждает экологическую безопасность покрытия на всем протяжении его жизненного цикла



Протестирован и одобрен к применению Кельнским эко-институтом в Германии

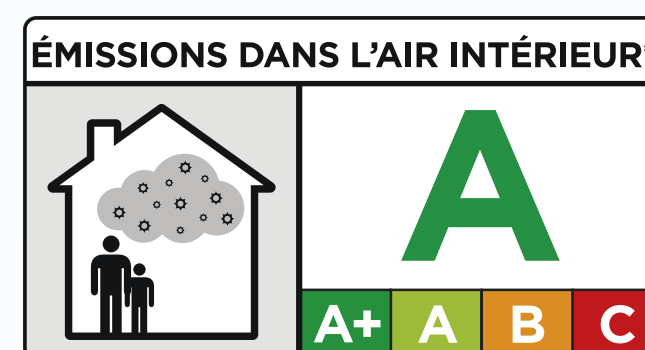

Французским сертификатом подтверждается низкий уровень эмиссии ЛОС в воздух помещения, где используется VinylPRO

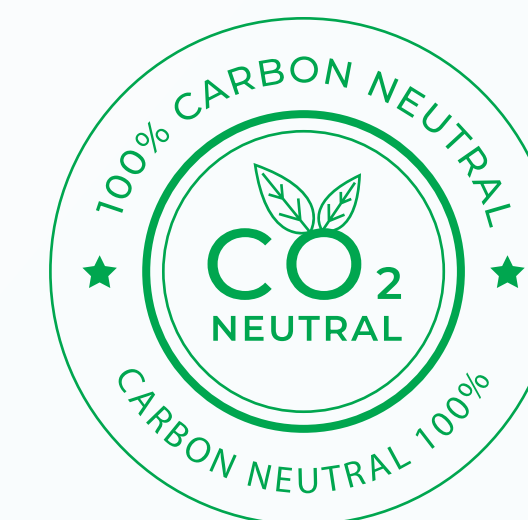

Напольное покрытие VinylPRO является углеродно-нейтральным, поскольку при производстве плиты O.R.C.A. выделяется меньше CO₂, чем накопило само дерево.


Свойства и характеристики VinylPRO

VinylPRO — напольное покрытие, которое сочетает в себе водостойкость виниловых покрытий с практичностью и простой в уходе привычного ламината




Водостойкость до 100 часов

можно применять в любых помещениях вне зависимости от уровня влажности*



Класс использования до 23–33

для любых бытовых помещений и коммерческих объектов с высокой нагрузкой



Замок 1CLIC 2GO PURE

(тип Click Drop) — простая и быстрая укладка



Класс AC5

высокая износостойкость



V-образная четырехсторонняя фаска

придает покрытию оригинальный внешний вид и визуально расширяет пространство.



Тиснение в регистр

максимально аутентичная поверхность дерева



Срок службы покрытия 30 лет

при укладке в жилых помещениях и 5 лет при использовании в помещениях коммерческого назначения




Антибактериальность

специальное покрытие препятствует росту и размножению бактерий на поверхности



Антистатичность

на поверхности не скапливается статическое электричество при хождении



Устойчивость к царапинам и загрязнениям

благодаря защите Microscratch Protect



Совместимость с теплым полом**

максимальная температура основания — 27 °C




Неприхотливость в эксплуатации

не требует специальных средств для очистки и ухода



Устойчивость к механическим нагрузкам

благодаря плотной плите и прочному защитному слою



Светостойкость

не выгорает на солнце

* Допускается применение в ванных комнатах частных домов и квартир.

** Теплый пол должен быть уложен и эксплуатироваться по всей площади помещения, частичный подогрев не допускается.

Декоры VinylPRO

Классические деревянные декоры



Замок
Click-Drop



23–33 класс
использования



AC5 класс
износостойкости



4V фаска

Характеристики

Толщина	8 мм
Ширина	192 мм
Длина	1285 мм
В упаковке	3-3!м ² 16,5 кг
На палете	52 шт. 115,44 м ²

30 лет

срок службы
в жилых помещениях

5 лет

срок службы
в коммерческих
помещениях



Дуб Античный Вулкан BNK461PRO



Дуб Дикий Запад BNK224PRO



Дуб Фаирлэнд BNK267PRO



Дуб Эвр BNK406PRO



Дуб Дартаньян BNK329PRO



Дуб Торнадо BNK395PRO



Каштан Колониальный Хэритэйдж
BNK480PRO



Декоры VinylPRO

Натуральная текстура дерева



Замок
Click-Drop



4V фаска



AC5 класс
износостойкости



Тиснение
в регистр



23–33 класс
использования

Характеристики

Толщина	8 мм
Ширина	192 мм
Длина	1285 мм
В упаковке	3-3!м ²
	16,5 кг
На палете	52 шт.
	115,44 м ²

30 лет

срок службы
в жилых помещениях

5 лет

срок службы
в коммерческих
помещениях



Дуб Шейр BN8633PRO



Дуб Ашленд BNK452PRO



Дуб Аспен BN8630PRO



Дуб Хейбридж BNK285PRO



Дуб Клэйборн BNK233PRO



Дуб Стальной BNK287PRO



Дуб Вековой BN5947PRO




VinylPRO – для любых помещений

VinylPRO имеет класс эксплуатации 23–33, а потому он подойдет как для бытовых помещений, так и для коммерческих объектов с высоким уровнем нагрузки.

Инновационная плита O.R.C.A. позволяет устанавливать покрытие даже в ванных комнатах частных домов и квартир, где до сих пор можно было использовать только виниловые покрытия или керамическую плитку.

А благодаря термостабильности, покрытие VinylPRO можно использовать в оранжереях и помещениях с большими панорамными окнами: он не подвержен влиянию колебаний температуры воздуха и длительному воздействию прямых солнечных лучей.

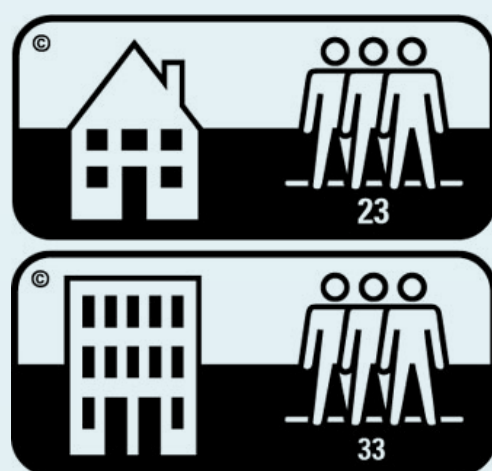

EN 13329



Оранжерея



Детская комната



Гостиная / кабинет

БЫТОВЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ



Ванная комната



Коридор / прихожая



Кухня / столовая




Гостиницы



Офисы



Кафе и рестораны

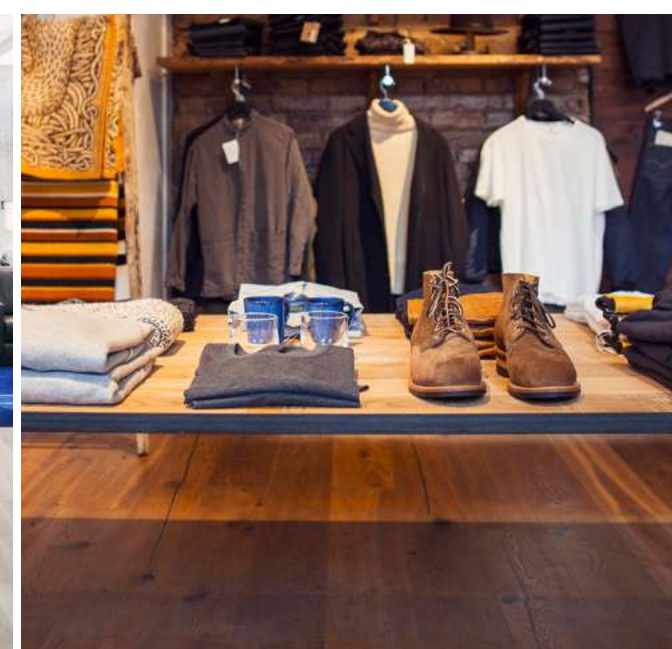

Шоу-румы

КОММЕРЧЕСКИЕ
ОБЪЕКТЫ

VinylPRO прослужит долго

Напольное покрытие VinylPRO является чрезвычайно прочным и подходит для различных типов помещений.

Срок службы покрытия составляет **30 лет** при использовании в жилых помещениях и **5 лет** в помещениях коммерческого назначения.

30 лет

срок службы
в жилых помещениях

5 лет

срок службы
в коммерческих
помещениях



Сертификаты соответствия VinylPRO

Влагостойкое напольное покрытие VinylPRO имеет все необходимые сертификаты и стандарты, подтверждающие заявленные технические характеристики и соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ RU C-BY.ПБ09.В.00288/21

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан» (ИООО «Кроноспан»), Адрес (место нахождения): 231000, Республика Беларусь, г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 27Б, ИНН в Беларуси: 590910042, Тел.: +375159224300, Адрес электронной почты: d.tulinov@kronospan.com.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан» (ИООО «Кроноспан»), Адрес (место нахождения): 231000, Республика Беларусь, г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 27Б, Адрес производства: 231000, Республика Беларусь, г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 27Б, GLN: 4811318900007.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Место осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, ОГРН: 102770032317, ИНН 7709398169, тел. 8-495-504-71-64, E-mail: 5047164@mail.ru, Уникальный № ТРПБ.RU.ПБ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные ламинированные на основе древесноволокнистых плит (ламинат), для жилых и общественных помещений, 31-33 класса интенсивности механического воздействия, плотностью от 860 кг/м³ до 900 кг/м³, толщиной от 8мм до 12мм, выпускаемые по СТБ EN 13329-2018, производства Kronospan.

код ОКПД2: 16.21.14.000

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 4411 92 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ);

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 1178/ТР от 08.12.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ФК51.000209 срок действия с 09.09.2021 г. по 09.09.2024 г. выданный Органом по сертификации ООО «ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» (рег. № RA.RU.13ФК51).

Схема сертификации 5С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20; группа по распространению пламени – РП3 (умереннораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.12.2021 по 12.12.2026

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Умрихина Ольга Васильевна

Эксперт (эксперты)

Мирфатуллаев М.М.



Ольга Умрихина
Мирфатуллаев М.М.

RUSSIAN FEDERATION

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.04ИБФ1. ОСП12.П00521

Срок действия с 04.05.2023 по 03.05.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП12, Общество с ограниченной ответственностью «СертификатЦентр», 353925, Краснодарский Край, г.о. Город Новороссийск, г Новороссийск, пр-кт Дзержинского, дом 211, к. 6, офис 38, тел.: 8 800 551-89-01, email: info@certcentr.com

ПРОДУКЦИЯ Покрытия напольные ламинированные на основе древесноволокнистых плит (ламинат) торговой марки «Kronospan», класс эмиссии формальдегида E1, коллекций: Krono Original, Expert Choice, EuroHome, Kronosstep, White Box, BinylPRO, Atlantic, Woodstyle. Продукция выпущена по: СТБ EN 13329-2018
Серийный выпуск

код ОКПД 2
16.21.14.000
код ТН ВЭД
4411929000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32304-2013 «Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства.» Технические условия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан». Адрес: 231000, Республика Беларусь, Гродненская область, город Сморгонь, проспект Индустриальный, дом 27Б, УНП: 590910042. Телефон: +375159224300, электронная почта: m.maryna@kronospan.com.by

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан». Адрес: 231000, Республика Беларусь, Гродненская область, город Сморгонь, проспект Индустриальный, дом 27Б, УНП: 590910042. Телефон: +375159224300, электронная почта: m.maryna@kronospan.com.by

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 0378-122.01-23.БРН.04 от 04.05.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «ВЭЛМИ» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.32350.04ИПРО.ИЛЦ04)

Проверка подлинности сертификата соответствия



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 3с



Руководитель органа

Д.А. Позмогов

Эксперт

Т.Е. Столярова

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать качество (безопасность) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет контролироваться органом по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при предъявлении сертификата инспекционному контролю

BinylPRO на торговых точках

Для представления влагостойкого напольного покрытия **BinylPRO** на торговых точках партнеров мы предлагаем удобный и представительный стенд с образцами.

Наглядный

Удобное расположение, образцов, палитру декоров можно оценить сразу

Прочный

Конструкция рассчитана на ощутимые нагрузки и долгую эксплуатацию

Информативный

Дополнительное информационное панно для каждой коллекции отражает основные особенности продукта

Быстрая установка

Не требуется специальных инструментов, сборка займет не более 15 минут

Удобный

Специальная буклетница для размещения печатной продукции

Оптимальная высота

Стенд не перекрывает обзор в торговом зале

Мобильный

Просто демонтируется, легко перемещается и быстро собирается повторно

Инструкция по сборке

в комплекте с каждым стендом



Свотч — дополнительный инструмент продаж VinylPRO

В дополнение к демонстрационному стенду мы предлагаем комплект компактных образцов VinylPRO, который с легкостью можно уместить в одной руке.

- Демонстрирует всю палитру декоров
- Удобно взять с собой на объект
- Можно дать покупателю с собой для «примерки»



Свотч является дополнительным инструментом продаж, который не заменяет собой стенд с образцами.

Технические характеристики VinylPRO

≤0,2 мм

Прямоугольность

≤0,3 мм

Прямолинейность

AC5

Класс истираемости

DS

Категория противоскольжения

100 часов

Влагостойкость / устойчивость к воде

8 мм

Толщина планки

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Фаска	4v
Тип укладки	1CLIC2GO PURE
Класс	23/33
Класс истираемости	AC5
Вес, кг/м ²	7,432

РАЗМЕР И УПАКОВКА

Ширина, мм	192
Длина, мм	1 285
Толщина, мм	8
Штук в упаковке	9
М ² в упаковке	2,22
Кг в упаковке	16,5

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

Теплопроводность, Вт / (м ² ·К)	0,08
Категория противоскольжения	DS
Светостойкость	Да
Прямоугольность, мм	≤0,20
Прямолинейность, мм/м	≤0,30
Разница в высоте между элементами, мм	≤0,15
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM5
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	27
Влагостойкость / устойчивость к воде	100 часов+
Класс истираемости	AC5

!Рспужуйспг боп!г!тппуг жугуг йй!тп!тубоебсупн!лпнрбойй!L SP OP TGBO!X O. 2 2
!!!x x x / 2 1 i pvs.f t u d p n

Сопутствующие материалы для укладки BinylPRO

При укладке полов BinylPRO мы рекомендуем использовать специализированную подложку UnderFloor Silverline, которая обеспечит необходимый уровень акустического комфорта в помещении.



Высокая плотность



Для инфракрасных пленочных теплых полов



С теплым полом

Ширина, мм	1180
Длина, мм	5300
Толщина, мм	1,5
М ² в упаковке	6,25
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw	19 дБ
Прочность на сжатие	400 кПа
Фольгированный экран	Есть



Аксессуары для укладки VinylPRO

Необходимым аксессуаром при укладке любого напольного покрытия является плинтус, который не только скрывает щель между покрытием и стеной, но может выступать самостоятельным декоративным элементом в помещении.

В нашем ассортименте представлены плинтусы Arbiton от польской компании Dekora, имеющие высоту 6 и 8 см.



Дополнительную информацию по аксессуарам для VinylPRO спрашивайте у своего менеджера FineFloor Group

Плинтус Arbiton LM60

Гибкий пластиковый плинтус, состоящий из двух элементов. В коллекцию входят как классические декоры под дерево, так и одноцветные



Плинтус Arbiton VIGO

Устойчив к влаге, прост в уборке и монтаже. Коллекция плинтусов высотой 60 и 80 мм, включает в себя как монохромные, так и классические деревянные декоры



Напольные покрытия со вкусом!

Сайт	group.finefloor.ru
«ВКонтакте»	vk.com/finefloorgroup
YouTube	youtube.com/c/FineFloorRussia
Единый бесплатный номер по России	8 800 777-03-96
Головной офис	г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр, 10, корп. Э 8 800 777-03-96
Представительства в России	г. Москва, ул. Полковая, 3 8 800 777-03-96 г. Новосибирск, ул. Широкая, 2 8 800 777-03-96
Представительства в странах СНГ	Республика Беларусь, г. Минск, пер. Козлова, 29, оф. 10–19 +375 (33) 350-50-02 Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кажымукана, 26 8 800 777-03-96

