

Made in Korea



Южная Корея — мировой промышленный лидер •

Корпорация NOX. Лидер рынка LVT из Южной Кореи •

Декоры EcoWood • Любой тип укладки • Свойства

кварц-винаила EcoClick • Структура EcoClick •

EcoClick в деле • Технические характеристики •

Сертификаты • EcoClick на торговых точках



by **FineFloor**
Group





Южная Корея — мировой промышленный лидер

Южная Корея считается лидером по темпам экономического развития. Такие промышленные гиганты как Samsung, Hyundai, LG, Daewoo, KIA имеют своей родиной Южную Корею и давно стали признанными мировыми лидерами.

Экономический прорыв Южной Кореи стал возможным во многом благодаря экономическому сотрудничеству с Японией, что дало мощный технологический импульс во всех сферах промышленности: японские технологии заложили основу успеха южнокорейской промышленности во всех отраслях.

Именно по этой причине FineFloor Group приняла предложение южнокорейской корпорации NOX — чтобы предоставить российским покупателям доступный и надежный материал высочайшего качества.



Корпорация NOX. Лидер рынка LVT из Южной Кореи

ECOCCLICK +

Корпорация NOX — это первый производитель LVT покрытий, внедривший на своих заводах технологию полного цикла, т.е. все компоненты для выпуска напольных покрытий производятся исключительно на собственных заводах. Это объясняет достаточно демократичную цену при высочайшем качестве конечной продукции.

Одним из основных направлений деятельности NOX Corp. является производство высококачественной инновационной кварц-виниловой плитки и ПВХ пленок, используемых при производстве напольных покрытий, мебели, дверей и других отделочных материалов, которые поставляются в том числе и на многие европейские заводы.



ECOWOOD+

ECOCCLICK +

Коллекция **EcoWood** включает в себя невероятно широкую палитру оттенков **классического дуба**. Светлые и благородные декоры прекрасно подойдут для интерьеров в скандинавском стиле, а темные и насыщенные оттенки украсят помещение в неоклассическом или восточном стиле.

Дуб Торонто

 NOX-1601  NOX-1701

Дуб Бриош

 NOX-1602  NOX-1702

Дуб Сиена

 NOX-1603  NOX-1703

Дуб Гент

 NOX-1604  NOX-1704

Дуб Модена

 NOX-1605  NOX-1705

Дуб Руан

 NOX-1606  NOX-1706

Дуб Виши

 NOX-1607  NOX-1707

Дуб Турин

 NOX-1608  NOX-1708

Дуб Хорн

 NOX-1609  NOX-1709

Дуб Тофино

 NOX-1610  NOX-1710

Дуб Лир

 NOX-1611  NOX-1711

Дуб Рошфор

 NOX-1612  NOX-1712

Дуб Сен-Пьер

 NOX-1613  NOX-1713

Дуб Арагон

 NOX-1614  NOX-1714

Дуб Истрия

 NOX-1615  NOX-1715



Коллекция кварц-винилового напольного покрытия EcoWood включает в себя 15 аутентичных деревянных декоров, которые представлены в замковом и клеевом исполнении.

Любой тип укладки

Компания Fine Floor Group предлагает потребителям два вида кварц-виниловых напольных покрытий, отличающихся способом монтажа — замковым и клеевым. Все 15 декоров коллекции EcoWood дублируются как в замковом, так и в клеевом формате. Выбор типа укладки — за вами!



Надежное замковое соединение **Click & Drop** обеспечит прочное соединение плашек по всей площади монтажа, а укладка будет **быстрой и легкой**.




Материал с **клеевым типом** монтажа станет идеальным выбором для любых помещений без ограничений по площади укладки, включая загородные дома.



Для укладки в бытовых и коммерческих помещениях возможно применение как универсального клея, так и специализированной подложки с клеевым слоем (например, **Xtrafloor Flex Pro**).

ECOCCLICK⁺

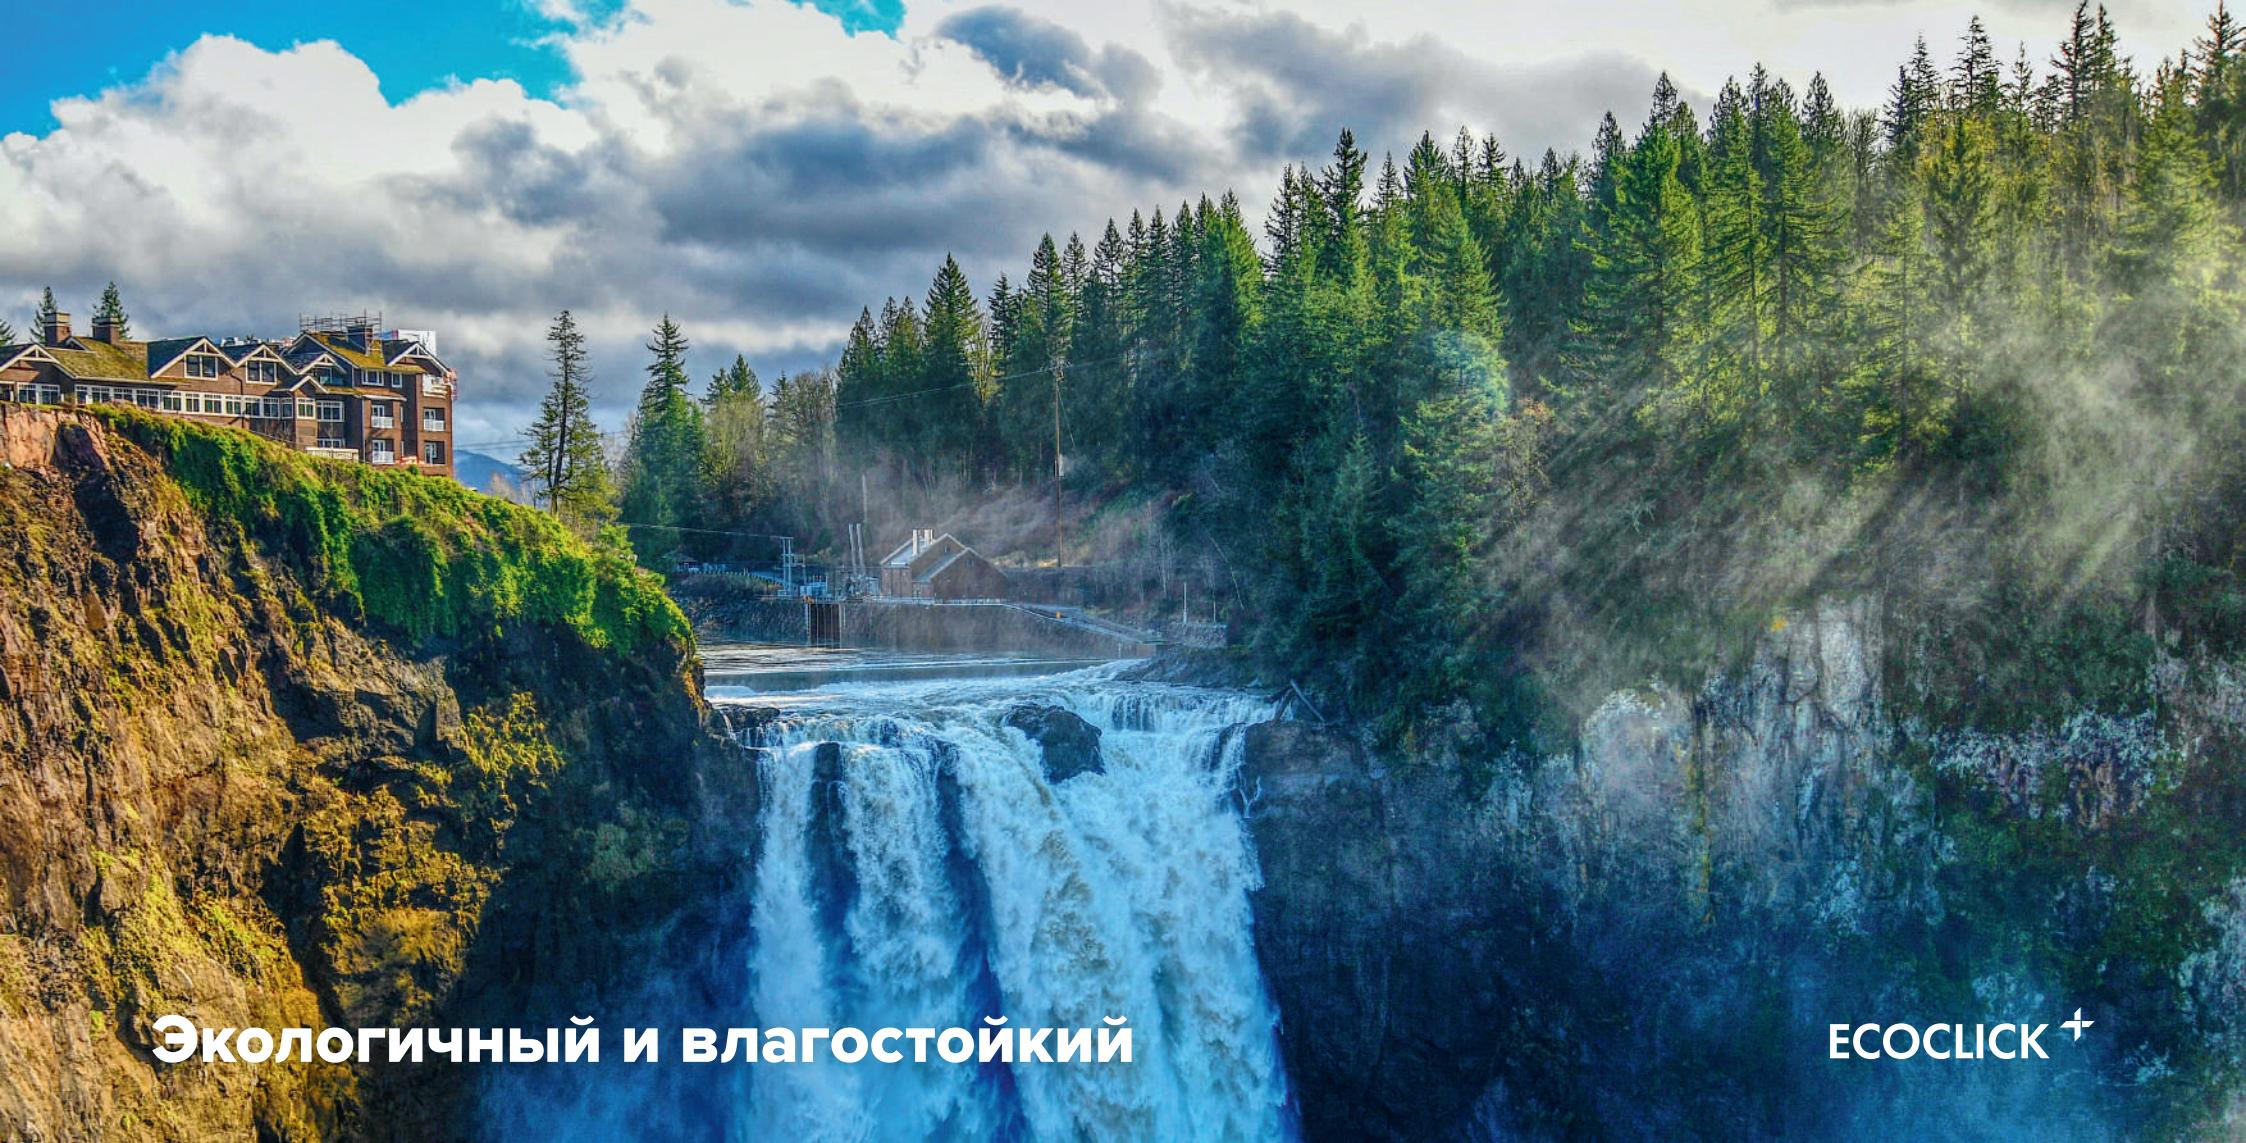

Экологичный и влагостойкий

ECOCCLICK⁺



Экологичный материал

Все слои напольного покрытия соединяются методом горячего прессования, без использования токсичных клеев и смол. В состав входят только природные компоненты, которые совершенно безопасны для человека и животных.



Абсолютно влагостойкий

Покрытие можно полностью погрузить в воду на продолжительное время, и это никак не навредит его качественным и эксплуатационным характеристикам.



Износостойкий



Благодаря основному **защитному слою 0,5 мм PVC**,
этот материал может использоваться даже в местах
с высокой проходимостью.



По результатам проведенных испытаний,
EcoClick имеет **высший показатель
истираемости — «Т».**

ECOCCLICK +

Свойства кварц-винаила EcoClick



Стойкий к окрашиванию

Устойчив к любого рода загрязнениям



Подходит для теплых полов

Электрических (включая плёночные) и водяных



Тактильный комфорт

Низкий коэффициент теплопроводности



Ремонтопригодный

Возможность замены одной плашки



Простотой в укладке

Монтируется без специальных инструментов



Ударопрочный

Структура препятствует образованию сколов и трещин на поверхности



4V фаска

Создает декоративный эффект модульных досок



Не скользкий

Коэффициент сопротивления скольжению R10



Акустический комфорт

Гашение ударного шума



Антибактериальный

Отсутствуют поры и места для скопления бактерий



Светостойкий


Устойчивость к изменению цвета или выцветанию



Легкий в уборке

Можно ухаживать с применением любых моющих средств (кроме хлор- и ацетонсодержащих)

Структура EcoClick

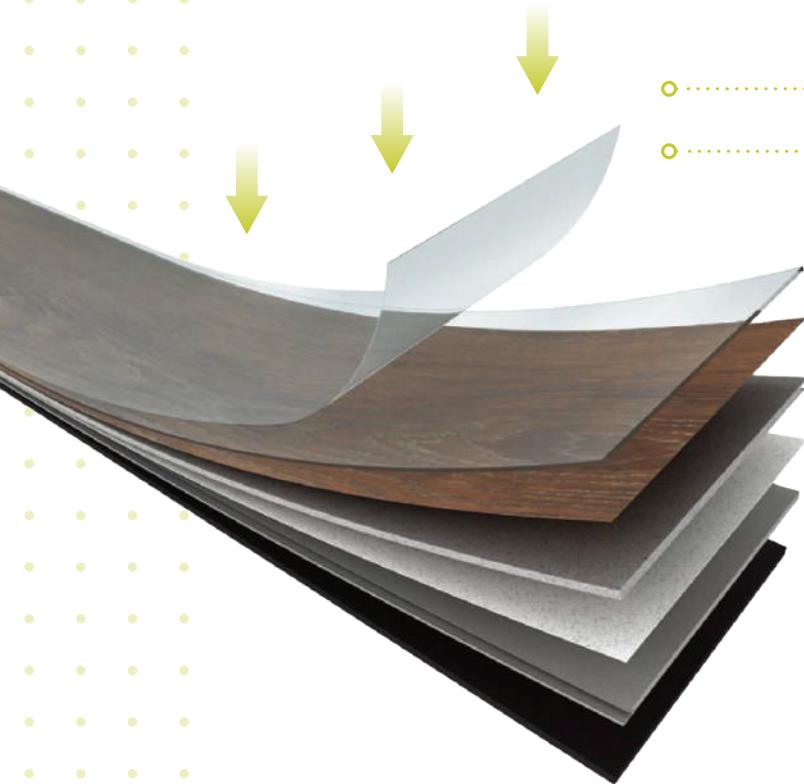

- UV Обработка ультрафиолетовыми лучами.
- PU Полиуретановое покрытие ECO PU
- PVC Основной защитный слой из прозрачного PVC
- DECO Декоративный слой
- BASE Базовый виниловый слой
- ARM Армирующий стеклохолст
- BASE Базовый виниловый слой
- FOUND Виниловый слой с рельефной поверхностью

Рекомендованный срок эксплуатации
кварц-винила EcoClick в жилых помещениях:
замковый тип — **15 лет**, kleевой тип — **25 лет**.

В коммерческих помещениях рекомендованный
срок эксплуатации kleевого материала
составляет **до 15 лет** и зависит от степени
нагрузки.



EcoClick в деле

ECOCCLICK +

Благодаря своим уникальным свойствам и превосходным характеристикам, кварц-винил EcoClick может применяться в **любых типах помещений**.

EcoClick с замковым типом монтажа имеет толщину защитного слоя **0,3 мм PVC** и идеально подходит для применения в **бытовых помещениях** и коммерческих объектах с невысокой проходимостью.

Клеевой кварц-винил EcoClick имеет толщину защитного слоя **от 0,3 мм до 0,5 мм PVC**, что расширяет сферу его применения — он подойдет для **бытовых и коммерческих помещений с высокой нагрузкой**: кафе, рестораны, гостиницы, учебные и медицинские учреждения.

Технические характеристики

ECOWOOD⁺

Информация о продукте

	 Замковый	 Клеевой
Артикулы	NOX-1600	NOX-1700
Фаска фрезерованная	4v	4v
Тип укладки	замковый	клеевой
Защитный слой, мм	0,3 мм	0,5 мм
Обработка UV	✓	✓
Вес, кг/м ²	7,6	3,5
<hr/>		
Размер и упаковка		
Ширина, мм	185	180
Длина, мм	1212	1200
Толщина, мм	4,2	2,3
Штук в уп.	10	18
М ² /уп.	2,24	3,88
Кг/уп.	17	13,64

Результаты тестов


Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	18 (NOX-1600), 15 (NOX-1700)
Класс износостойкости	T
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤10 ⁹
Стабильность размеров	≤0,05%
Остаточная деформация, мм	0,04
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	≤0,35
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	+28
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая

ECOCCLICK⁺

Сертификаты

Кварц-винил EcoWood имеет все необходимые сертификаты и стандарты, подтверждающие заявленные технические характеристики и страну происхождения — Южную Корею.

Класс пожарной опасности KM2 позволяет применять EcoWood в различных типах помещений, в том числе на путях эвакуации. Это имеет особо важное значение при использовании его в коммерческих помещениях.

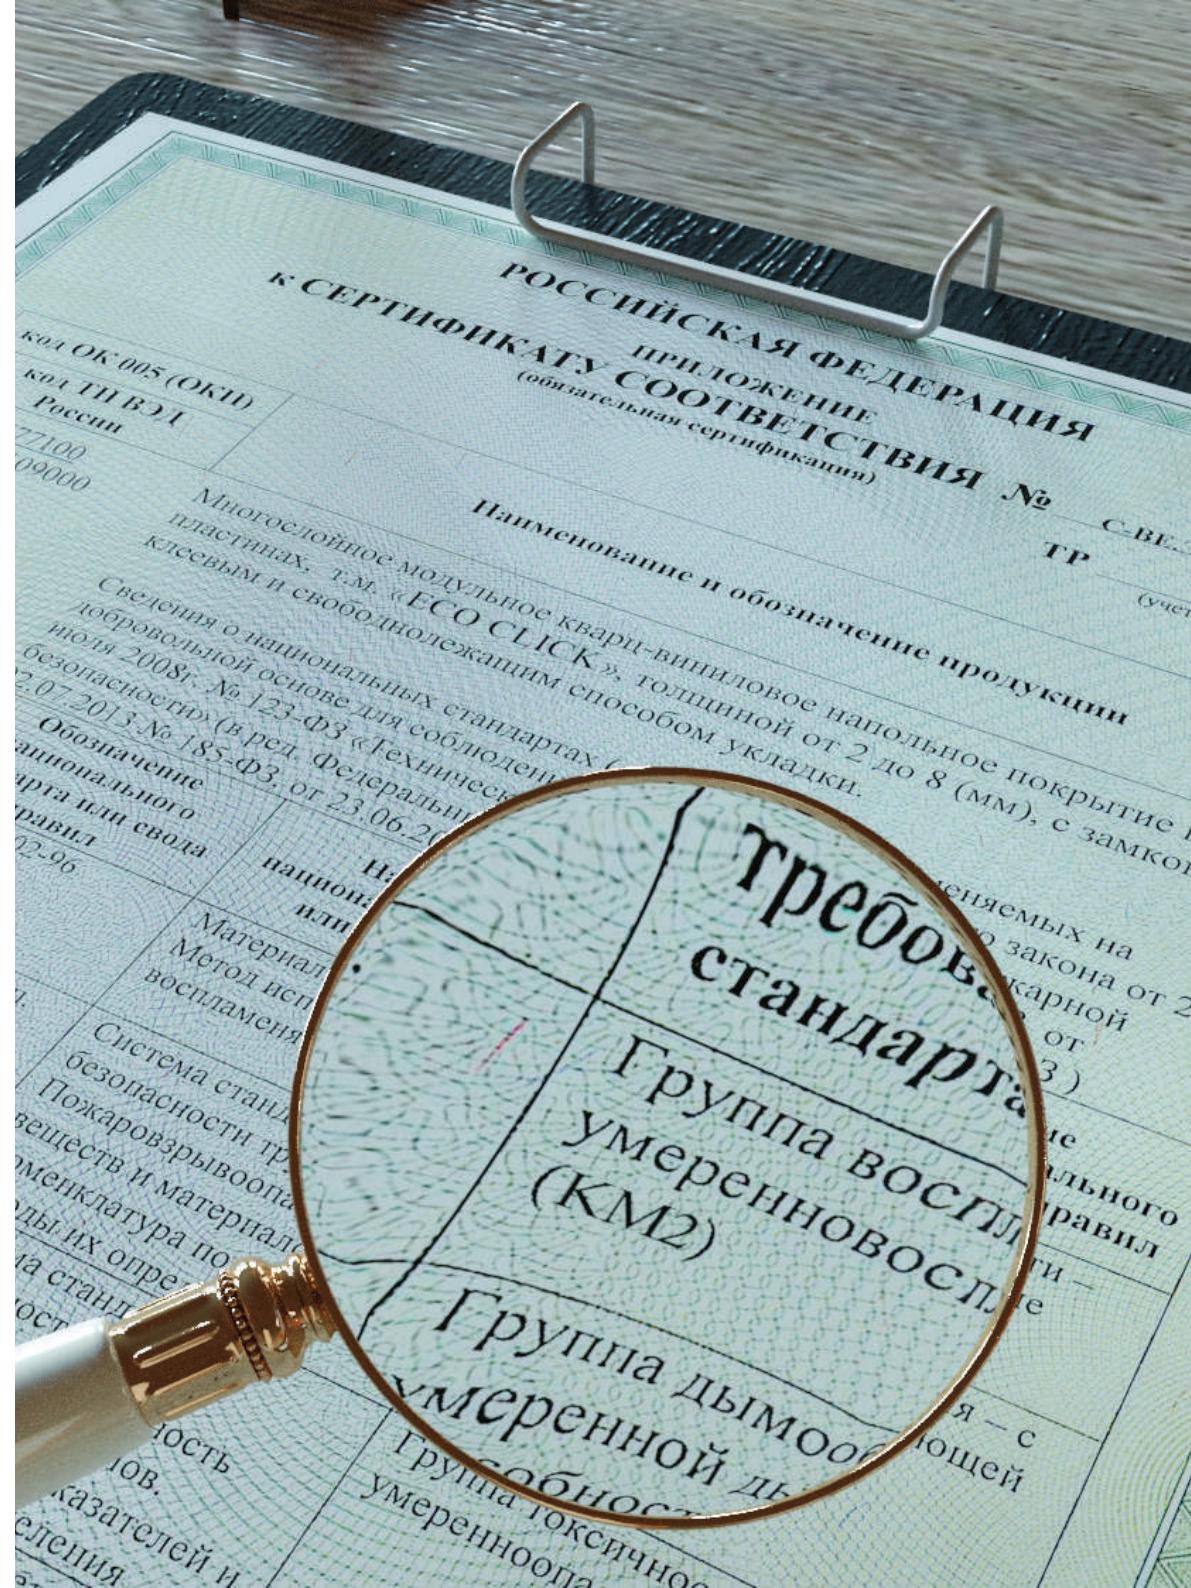



EcoClick на торговых точках

Для размещения образцов напольного покрытия **EcoClick** на точках продаж, мы предлагаем специально разработанные демонстрационные стенды.

Стенд BASE

Высота 210 см
Ширина 52 см
Глубина 47 см
Площадь 0,25 м²

Стенд BIG

Высота 150 см
Ширина 94 см
Глубина 75 см
Площадь 0,25 м²

Панно

Размер 40 × 45 см
Толщина 8 мм
Вес 2 кг

Панно

Размер 43 × 80 см
Толщина 8 мм
Вес 2,5 кг

ECOCCLICK+



ECOCCLICK+
MADE IN KOREA



by **FineFloor Group**

**Спасибо
за внимание!**

FineFloorRussia

FineFloor

FineFloor

FineFloor.ru